

# INOVENT AHU 700 BH OG BV



## Aggregat for veggmontasje

AHU 700 høyre og venstre variant er bygget for veggmontasje, og passer godt til store eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

## Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel med trådløs WIFI for App styring
- Integrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Variabel hastighet på roterende gjenvinner ut i fra behov (0-10 volt)
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 3 valg for handling fra aggregat:
  - 1 - Full boost -begge vifter
  - 2 - Full boost avtrekk- stopp tilluft
  - 3 - Full stopp
- Klargjort for modbus tilkobling





Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.





Art.nr.	Produkt
1460-702	INOVENT AHU 700 BV Venstre
1460-704	INOVENT AHU 700 BH Høyre


## Målskisse 700 Venstre

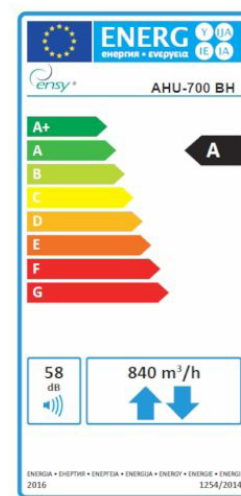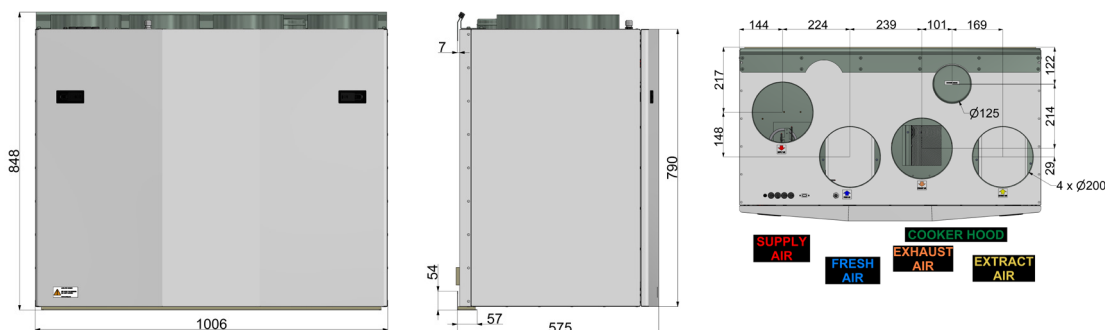

## 700 Høyre

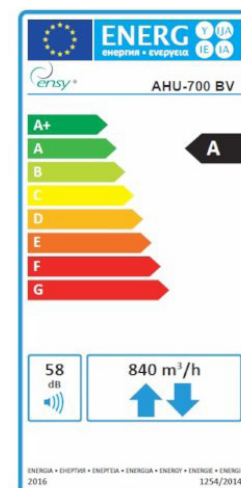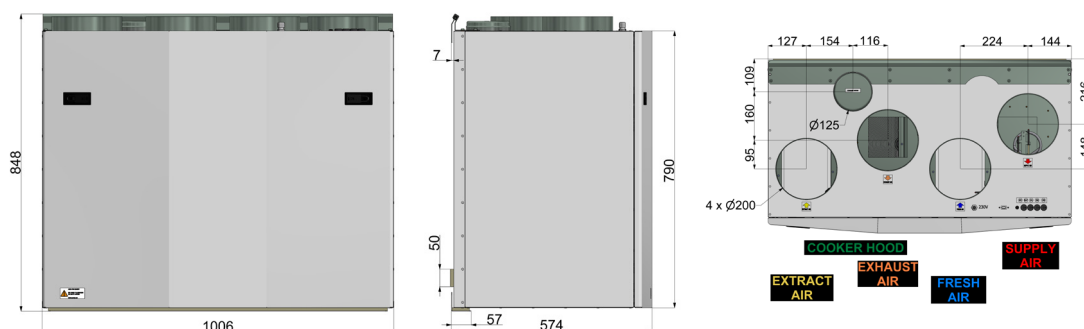


# SPESIFIKASJONER

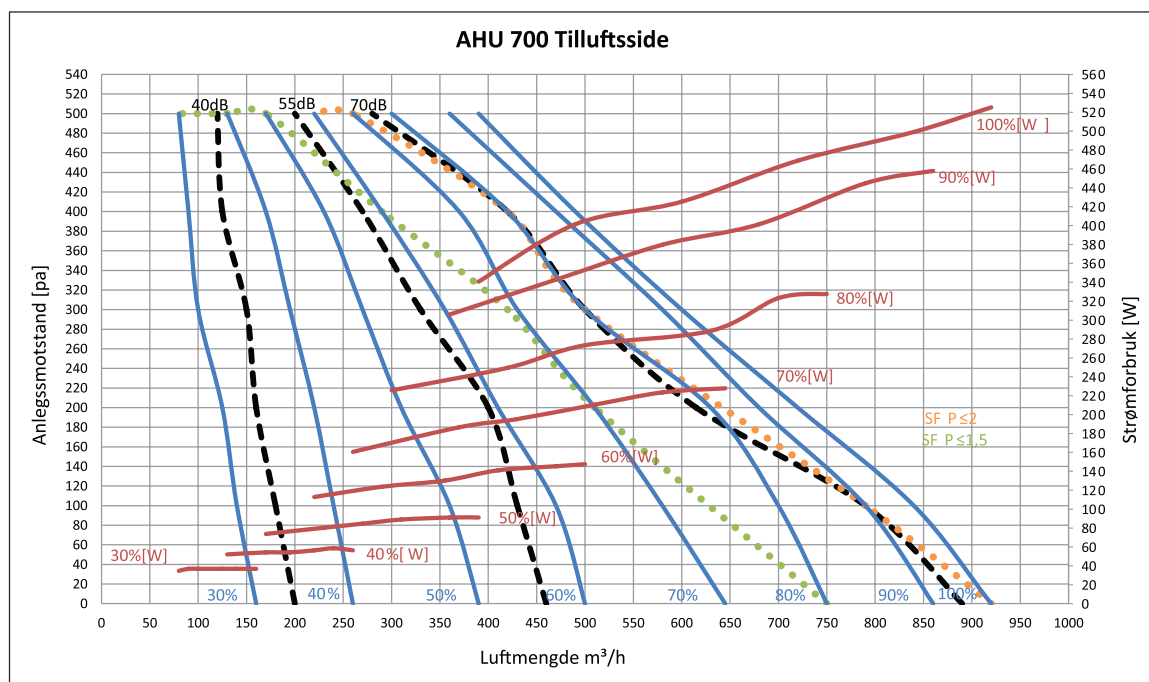

— Viftehastighet  
 - - - lyddata dBA  
 — strømforsbruk begge vifter

SFP-faktor gjelder begge vifter

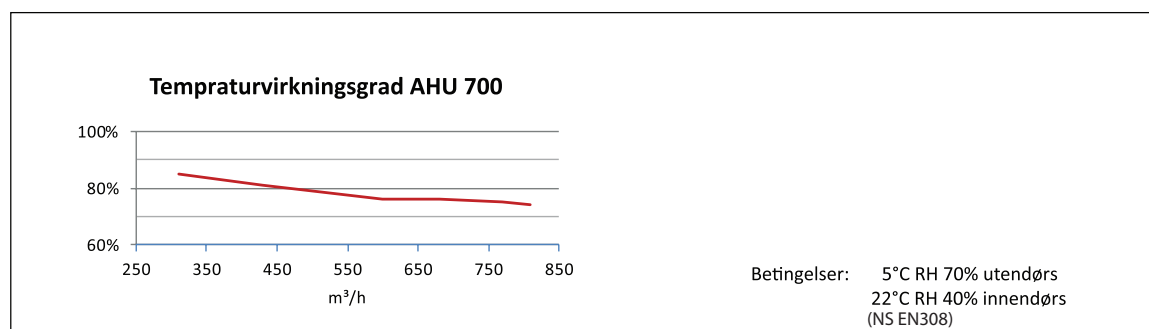

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Lyddata	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw(A)
Tilluft	54	56	62	65	63	60	53	47	80
Inntak	46	51	54	57	53	46	37	35	25
Avkast	46	51	56	58	52	43	37	36	72
Avtrekk	58	66	70	71	68	61	54	46	85
Omgivelse (1,5)m	16	22	25	27	27	25	22	18	32

Forutsetning 70% viftedrift (580m³/t) mot 100PA anleggsmotstand  
 Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

Tekniske data			
Varmebatteri	Fase/Spenning		50HZ/VAC
	Maksimal effekt forbruk		(W)
Vifter	Fase/Spenning		50HZ/VAC
Sikringsstørrelse			(A)
IP Klasse			IP4X
Automatikk			Integrert
Filterklasse			F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side		40mm
	Topp/Bunn		40mm
	Frontluke		50mm
Vekt	Kg inkl. opphengsbraketter		101kg