

INOVENT AHU 300 BH OG BV



Skapaggregat

AHU 300 høyre og venstre variant er bygget for veggmontasje, og passer godt til leiligheter og små eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel med trådløs WIFI for App styring
- Integrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Variabel hastighet på roterende gjenvinner ut i fra behov (0-10 volt)
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 3 valg for handling fra aggregat:
 - 1 - Full boost -begge vifter
 - 2 - Full boost avtrekk- stopp tilluft
 - 3 - Full stopp
- Klargjort for modbus tilkobling





Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.





Art.nr.	Produkt
1460-302	INOVENT AHU 300 B Høyre
1460-304	INOVENT AHU 300 B Venstre

Målskisse


300BV Venstre

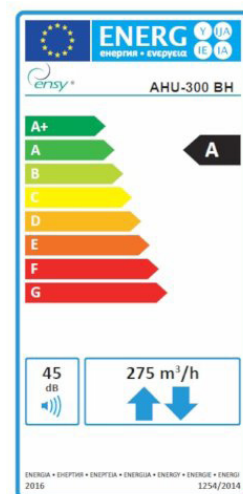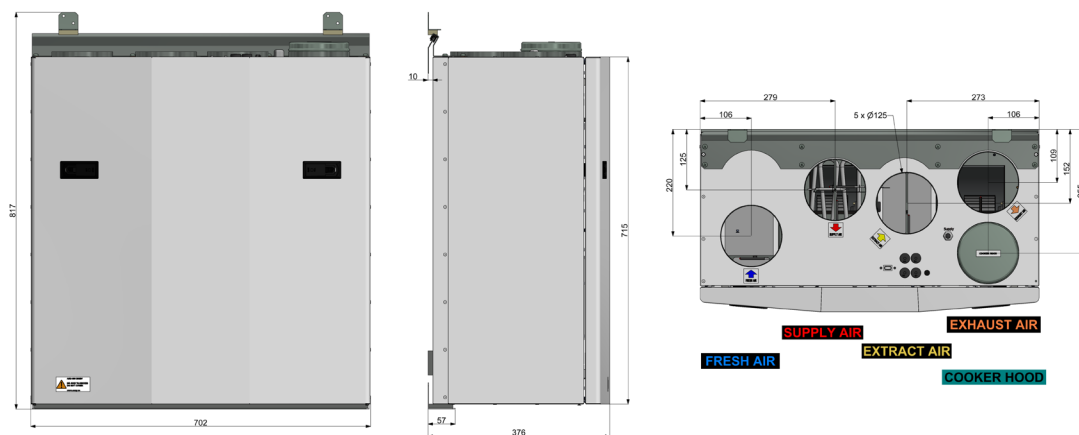

300BH Høyre

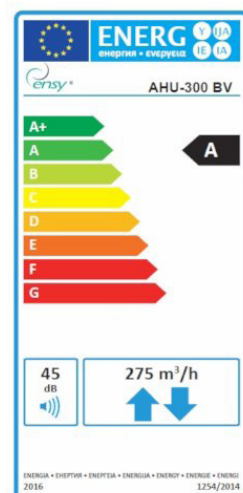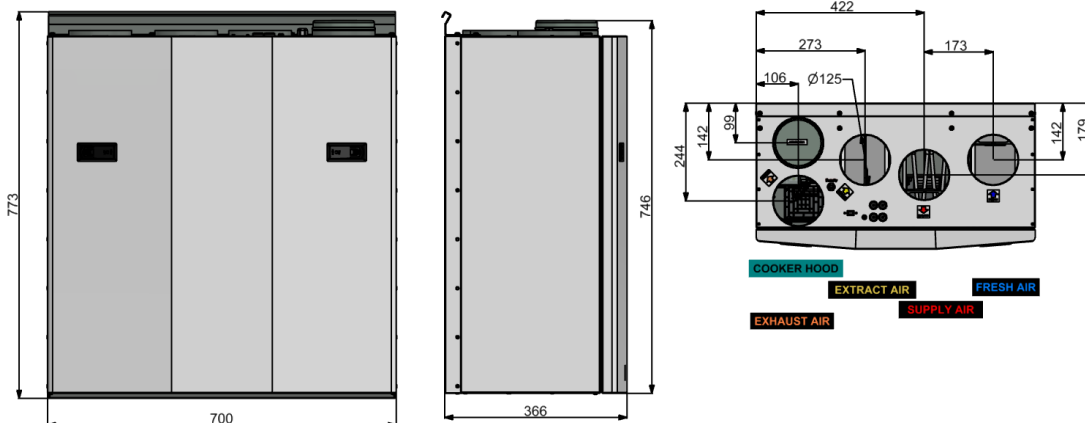


SPESIFIKASJONER

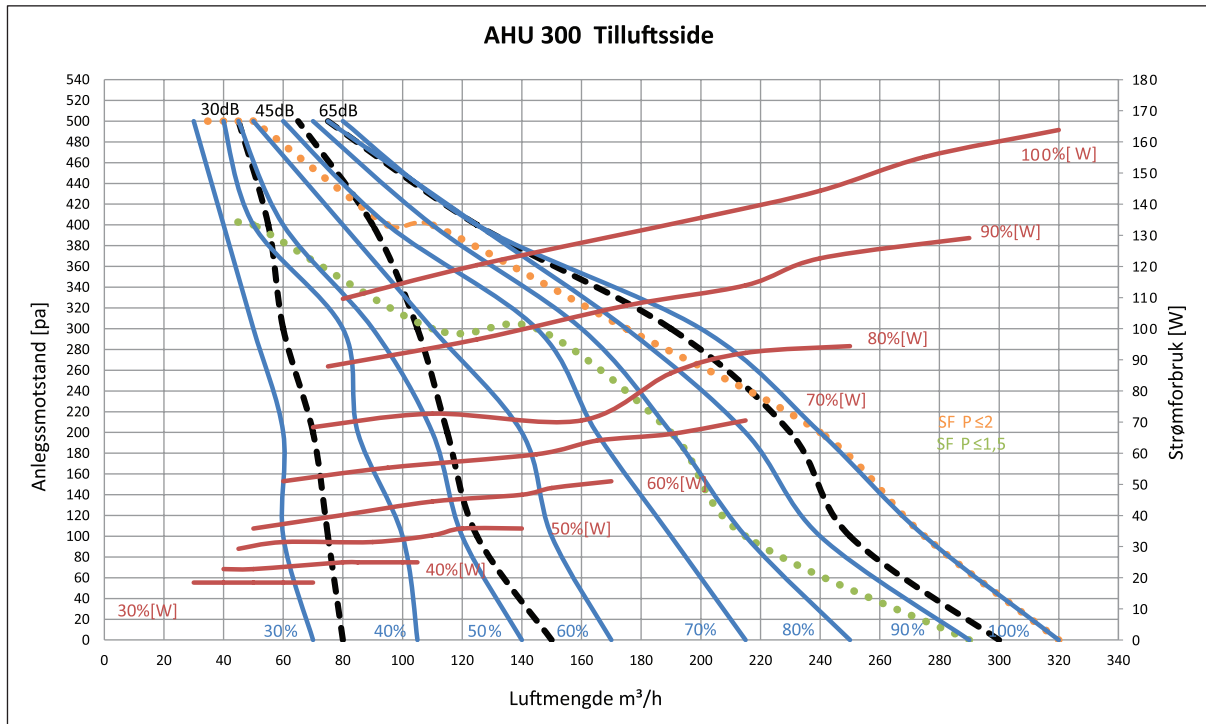

— Viftehastighet
- - - lyddata dBA
— strømforbruk begge vifter

SFP-faktor gjelder begge vifter

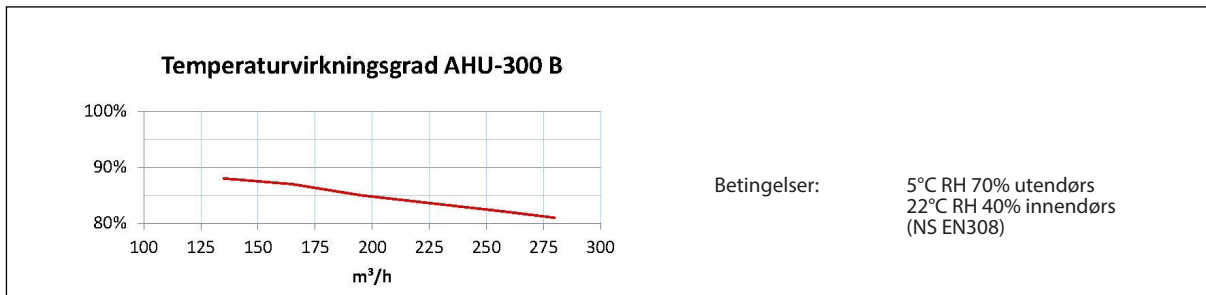

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Lyddata	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw(A)
Tilluft	33	56	64	74	69	67	64	55	74
Inntak	26	45	54	64	56	53	45	34	64
Avkast	33	55	64	78	73	67	61	52	75
Avtrekk	17	36	57	62	58	56	45	34	65
Omgivelse (1,5)m	1	22	20	24	28	25	21	18	32

Forutsetning 70% viftedrift (165m³/t) mot 100PA anleggsmotstand
Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

Tekniske data			
Varmebatteri	Fase/Spenning	50HZ/VAC	~1/230
	Maksimal effekt forbruk	(W)	800
Vifter	Fase/Spenning	50HZ/VAC	~1/230
Sikringsstørrelse		(A)	10
IP Klasse			IP4X
Automatikk			Integrert
Filterklasse			F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side		40mm
	Topp/Bunn		40mm
	Frontluke		50mm
Vekt	Kg inkl. opphengsbraketter		54kg