


KOMPAKT OG ELEGANT KOMFORT

SUPERCOMPACT INVERTER 

TZ

- Energiklasse **A++**
- Lavt støynivå, kun 22dB
- Integret WiFi
- Kompakt - kun 78 cm bredde
- Perfekt til nedkjøling
- nanoe™ X luftrensessystem

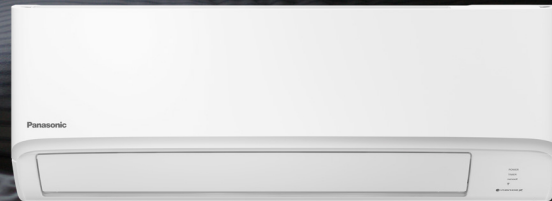

R32

A++
4,6 SCOP

A++
7,60 SEER

INVERTER+

R2 ROTARY COMPRESSOR

nanoeX

HEATING MODE
-15°C

PM2,5 FILTER

20 dB(A)

AEROWINGS

R22 / R410A RENEWAL

INTEGRATION TO P-LINK

BUILT-IN WI-FI

BMS CONNECTIVITY

5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

Artikkelnummer.KIT (innedel og utedel)			1934-130	1934-134
Maksimal kapasitet			4,10 kW	5,10 kW
SETT			KIT-TZ25ZKE	KIT-TZ35ZKE
Varmekapasitet nominell (Min - Max)		kW	3,30 (0,80 - 4,10)	4,00 (0,80 - 5,10)
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	2,70	3,30
SCOP			4,60 A++	4,60 A++
Inngangseffekt varmedrift nominell (Min - Max)		kW	0,79 (0,19 - 1,12)	0,99 (0,20 - 1,38)
Kjølekapasitet nominell (Min - Max)		kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
Inngangseffekt kjøledrift		kW	0,65 (0,21 - 0,88)	0,98 (0,24 - 1,20)
Lydtryknivå varme (høy/lav/S-lav)	Varmedrift - Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)	40 / 27 / 22 - 40 / 26 / 20	42 / 33 / 22 - 42 / 30 / 20
Luftstrøm varme/kjøling		m ³ /t	690/660	708/738
Maks rørstrekk		m	3 ~ 15	3 ~ 15
Driftsområde	Kjøling (Min - Max)	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Varme (Min - Max)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289
Strømtilkobling	Sikring		inne 16A	inne 16A
Veil. pris inkl.montasje*			19.990,-	21.990,-

Enhetene er utviklet for kjøleproduksjon primært. Varmeproduksjon er mulig ned til -15°C. Varmekabel bør installeres hvis det skal brukes til varmeproduksjon. 1964-015 Termostat VT308 til varmekabel 1964-012-016. 1964-016 Varmekabel 75W u/termostat 1,5m/2,5m.

* montasje ligger på ca kr 7000,-

For mer info www.panasonicvarmepumper.no