



PREMIUM
KVALITET



K-PAKKE

K-PAKKE

KAPPET, MERKET OG KLART
TIL MONTERING



RASK VEI TIL LUKKET BYGG
KAPPET, MERKET OG MONTERINGSKLART
FRESTE SPOR
FORENKLER BYGGEPROSESSEN
KOSTNADSEFFEKTIVT TOTALT SETT

K-PAKKE; TOPP KVALITET OG GUNSTIG TOTALØKONOMI

Alt arbeid fra prosjektering til levering gjøres av oss. Basert på dine målsatte tegninger og spesifikasjoner prosjekterer vi hele bærekonstruksjonen.


Alle virkesdeler leveres ferdig kappet, bearbeidet og merket med individnummer. Hele K-pakken blir sortert og hver vegg pakkes separat. Detaljerte tegninger følger med og viser hvor de enkelte virkesdelene skal plasseres i konstruksjonen.

I K-pakke brukes kun Kjeldstad K-bjelke og K-stender. K-produktene er produsert med sammenlimte lameller av spesielt utvalgt trevirke med betydelig lavere fuktinnhold enn vanlig trelast.

K-produkter fra Kjeldstad er enkle å bearbeide, og har en stabilitet og retthet som langt overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre.

K-pakke kan leveres til alle typer bygg, som for eksempel garasjer, eneboliger, leilighetsbygg, barnehager og landbruksbygg.



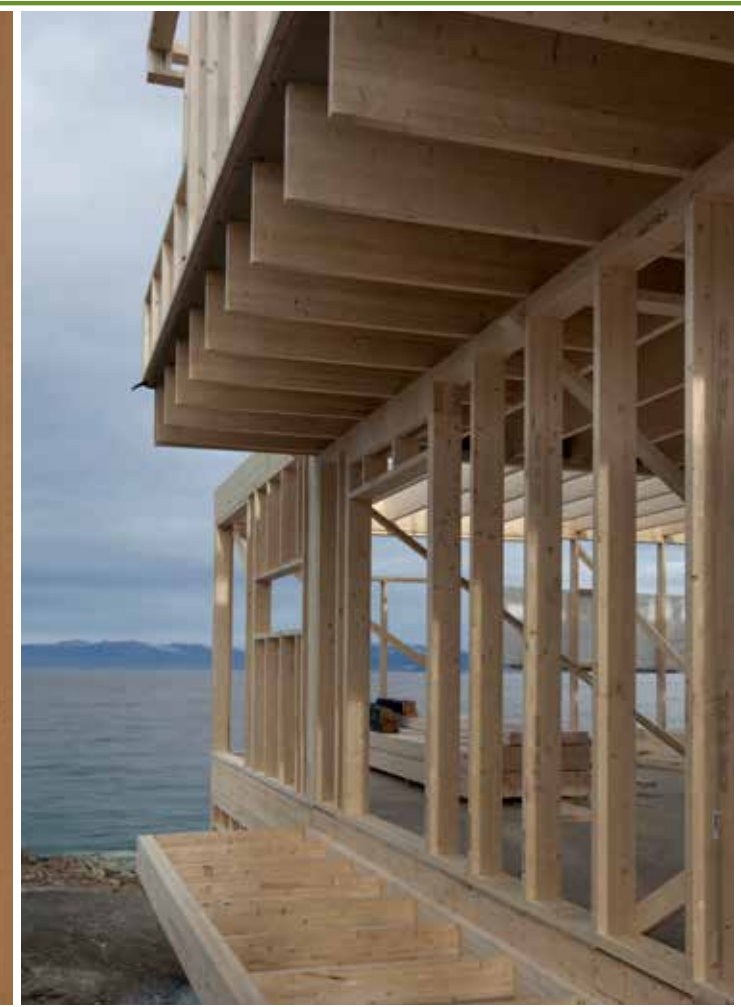

RASK VEITIL LUKKET BYGG

1

PROSJEKTERING

Basert på målsatte tegninger og spesifikasjoner prosjekterer vi hele bærekonstruksjonen: tak, vegger, bjelkelag, stål og limtre.

.....

2

PRODUKSJON

Alle virkesdeler kappes, bearbeides og merkes. Utfreste hakk i sviller og vindustendere viser plassering av stendere og losholter. Øvrig bearbeiding utføres etter kundens ønske.

.....

3

LEVERANSE

Hele precut-leveransen blir sortert. Vegger, tak og bjelkelag pakkes separat og merkes med ID-nummer. Detaljerte tegninger viser hvor de enkelte delene skal plasseres i konstruksjonen.

.....

4

MONTERING

Mappe med alle monterings tegninger i vannfast papir overleveres på byggeplassen. En Viewer-fil sendes pr e-post, slik at kunden har mulighet til å se prosjektet i 2D eller 3D på sin PC.


.....

PRE CUT


DEN ØKONOMISKE
GEVINSTEN LIGGER
I DETALJENE



Utfreste hakk for spikerslag

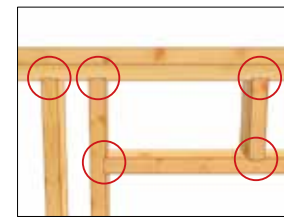

Utfreste hakk for plassering av
stendere og losholter

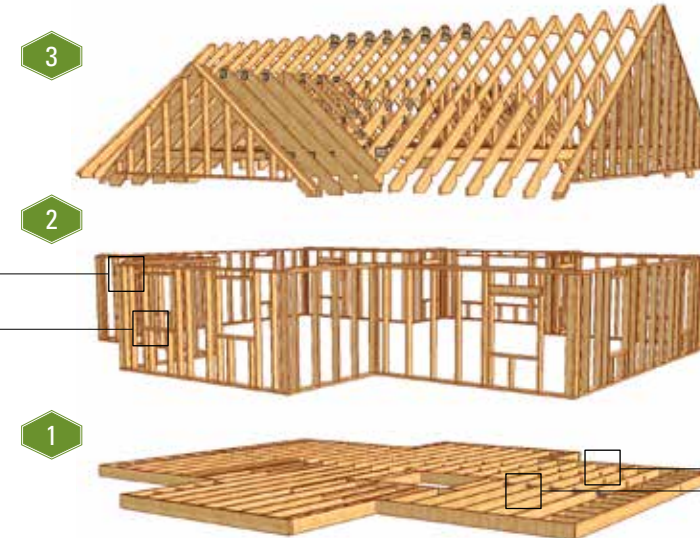

Hulltaking for ventilasjon



Utfrest for ståldrager



K-PRODUKTER

- unik stabilitet og retthet
- ekstra nedtørket virke med ca 12 % fuktinnhold
- egen teknisk godkjenning
- forsterkning er unødvendig ved utfreste hakk
- ingen spesialisolasjon



BJELKELAG

- unik stabilitet og retthet
- enkel montering
- utfreste hakk for skjulte ståldragere
- hulltaking for ventilasjon på forespørsel
- nedfreste soner for påstøp



VEGGER

- unik stabilitet og retthet
- bærende vegger leveres som precut
- lettvegger leveres i faste lengder
- gavlvegger leveres som precut med hakk i sviller
- hver vegg leveres separat med sviller, stendere og losholter



TAKKONSTRUKSJONER

- takstoler og/eller sperrer
- ferdig kappet, bearbeidet og merket
- faste eller løse utstikk
- utfreste hakk for møne- og midttrager
- målsatt takplan i monteringsperm og Viewer



FOR BESTILLING:

Send oss en e-post
trelast@kjeldstad.no

PRODUSENT OG KONTAKT:

Kjeldstad Trelast AS
7580 SELBU
Tlf. 73 81 01 00
Faks 73 81 01 01

www.kjeldstad-trelast.no



Se vår film om K-pakken