

# INOVENT AHU 550 BH OG BV



## Aggregat for veggmontasje

AHU 550 høyre- og venstremodell passer for middels store til store eneboliger eller større leiligheter. Modellen bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Styringen er meget brukervennlig og har et tiltalende design. Aggregatet er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

## Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel med berøringssensitiv skjerm
- Mulighet for kobling mot WiFi og styring via app
- Integrrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Høyeffektiv varmegjenvinner med behovsstyrt variabelt pådrag (0-10 VDC)
- Klargjort for tilkobling av røykdetektor (brann) med 3 mulige valg for styring når denne aktiveres:
  - 1 - Maksimal hastighet begge vifter
  - 2 - Maksimal hastighet avtrekk; full stopp tilluft
  - 3 - Full stopp beggevister
- Klargjort for modbus tilkobling




Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.




| Art.nr.  | Produkt                      |
|----------|------------------------------|
| 1460-502 | INOVENT AHU 550 BV - Venstre |
| 1460-704 | INOVENT AHU 550 BH - Høyre   |

## Målskisse

### 550 Venstre

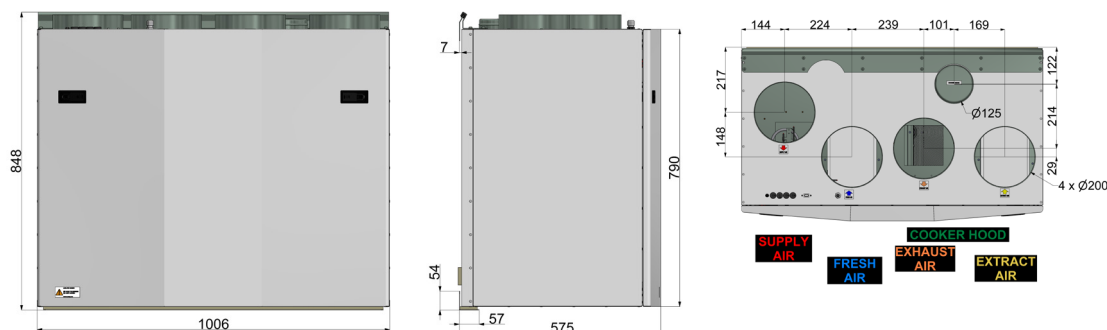


### 550 Høyre

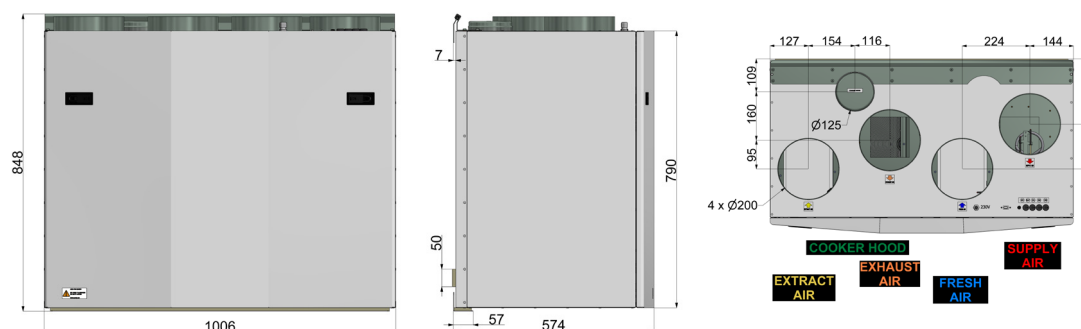


# SPESIFIKASJONER

## Diagram luftmengde/trykk

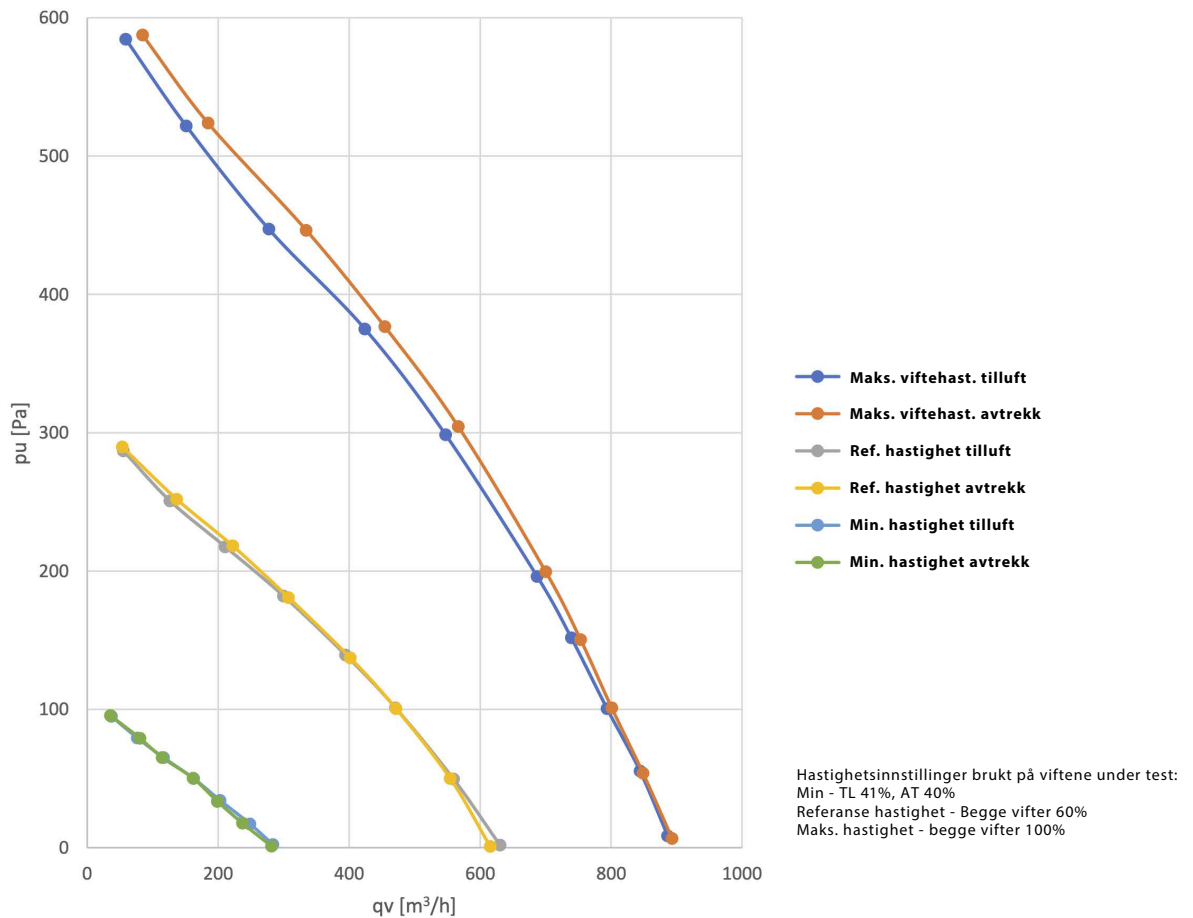

## Temperaturvirkningsgrad AHU-550 BH/BV

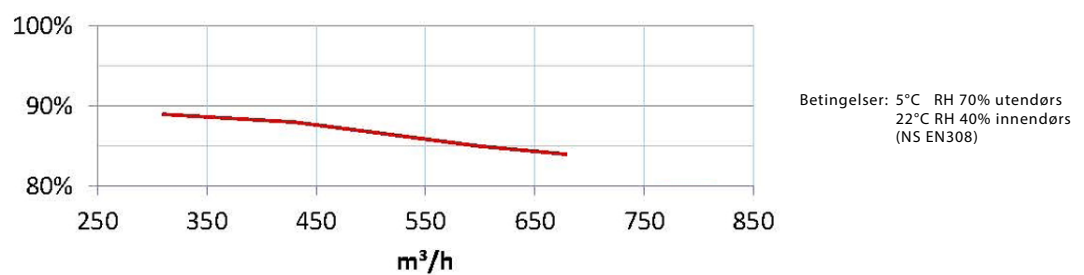

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

| Tekniske data     |                         |          |             |
|-------------------|-------------------------|----------|-------------|
| Varmebatteri      | Fase/Spenning           | 50HZ/VAC | ~1/230      |
|                   | Maks. effekt            | (W)      | 1200        |
| Vifter            | Fase/Spenning           | 50Hz/VAC | ~1/230      |
| Sikringsstørrelse |                         | [A]      | 10          |
| IP Klasse         |                         |          | IP4X        |
| Automatikk        |                         |          | Integrert   |
| Filterklasse      |                         |          | F7/ePM1-55% |
| Termisk Isolasjon | Side                    |          | 40mm        |
|                   | Topp/Bunn               |          | 40mm        |
|                   | Frontluke               |          | 50mm        |
| Vekt              | Inkl. opphengsbraketter | [Kg]     | 101kg       |