


# INOVENT AHU 300 HH OG HV



## Aggregat for himlingsmontasje

AHU 300 himling høyre og venstre variant er bygget for himlingsmontasje, og passer godt til mindre leiligheter. Det er også mulig å montere aggregatet på vegg. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.



Styrepanel leveres løst med 10 meter kabel.





### Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel med trådløs WIFI for App styring
- Integrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Variabel hastighet på roterende gjenvinner ut i fra behov (0-10 volt)
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 3 valg for handling fra aggregat:
  - 1 - Full boost -begge vifter
  - 2 - Full boost avtrekk- stopp tilluft
  - 3 - Full stopp
- Klargjort for modbus tilkobling



Art.nr.	Produkt
1460-306	INOVENT AHU 300 H Høyre
1460-308	INOVENT AHU 300 H Venstre

## Målskisse


### 300HV Venstre

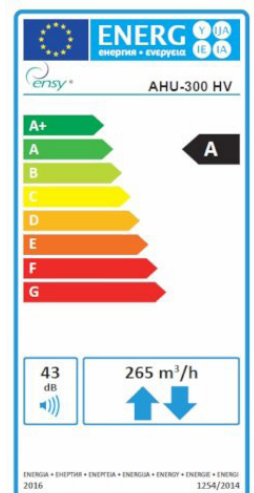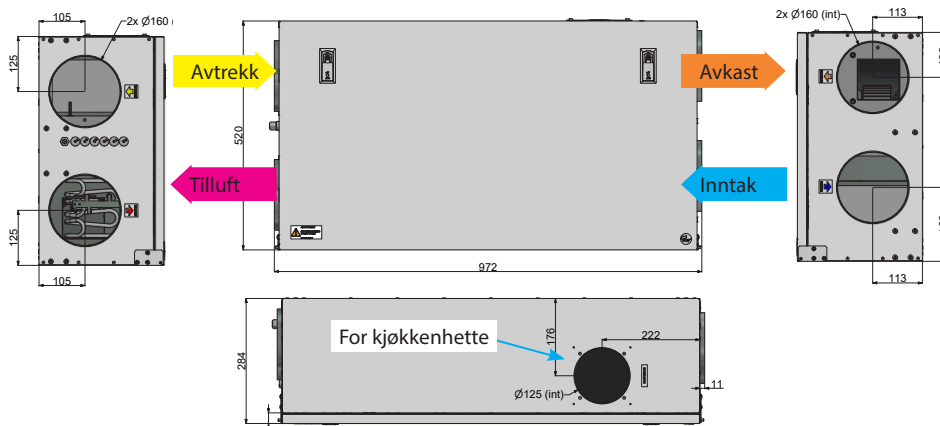

### 300HH Høyre

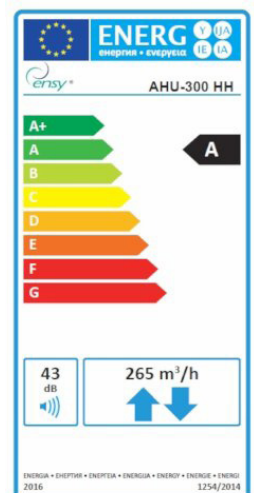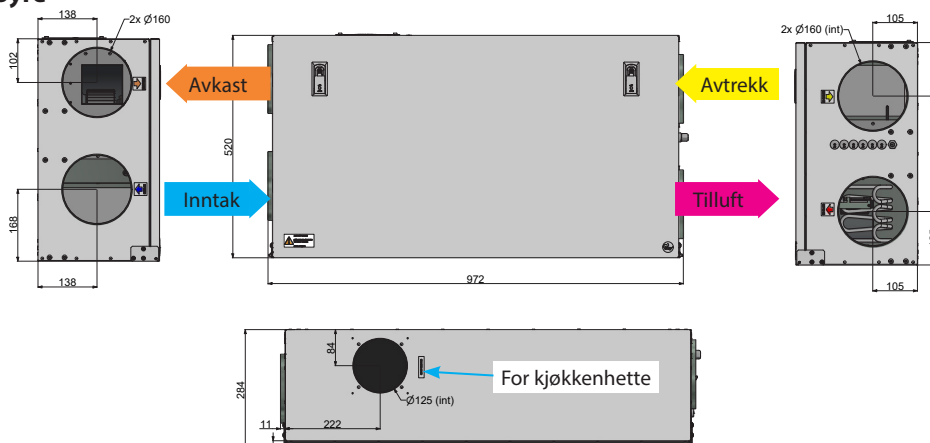

# SPESIFIKASJONER

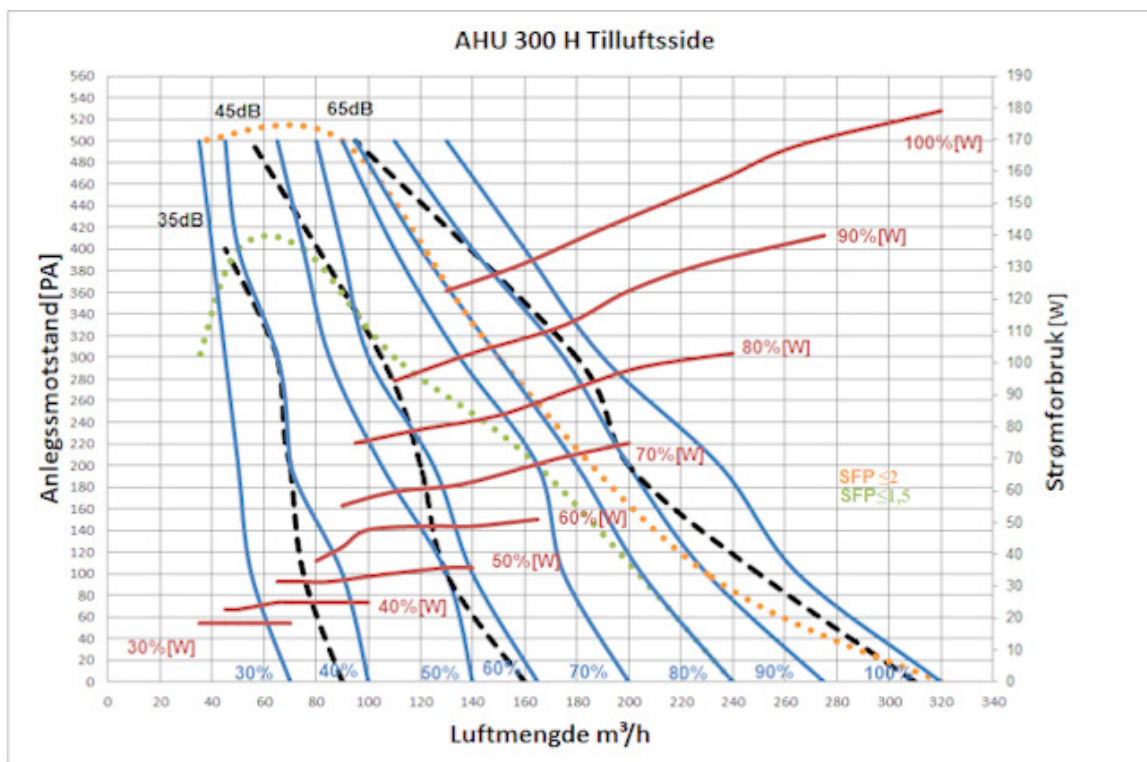

— Viftehastighet  
- - - lyddata dBA  
— strømforbruk begge vifter

SFP-faktor gjelder begge vifter



Lyddata	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw(A)
Tilluft	35	57	69	73	72	72	68	57	77
Inntak	31	48	55	67	60	55	47	43	66
Avkast	40	53	57	57	63	55	47	43	67
Avtrekk	37	59	72	76	80	76	70	60	80
Omgivelse (1,5)m	0	21	20	26	28	29	23	43	32

Forutsetning 65% viftedrift (140m³/t) mot 100PA anleggsmotstand  
Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

Tekniske data			
Varmebatteri	Fase/Spennning		50HZ/VAC ~1/230
	Maksimal effekt forbruk		(W) 800
Vifter	Fase/Spennning		50HZ/VAC ~1/230
Sikringsstørrelse			(A) 10
Nettkabel			2m
IP Klasse			IP4X
Automatikk			Integrert
Filterklasse			F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side		40mm
	Topp/Bunn		40mm
	Frontluke		25mm
Vekt	Kg inkl. opphengsbraketter		49,5kg