

# INOVENT AHU 350 BH OG BV



## Aggregat for veggmontasje

AHU 350 høyre og venstre variant er bygget for veggmontasje, og passer godt til større leiligheter og eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

### Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel med trådløs WIFI for App styring
- Integriert fuktføler i avtrekstuss på aggregatet
- Variabel hastighet på roterende gjenvinner ut i fra behov (0-10 volt)
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 3 valg for handling fra aggregat:
  - 1 - Full boost -begge vifter
  - 2 - Full boost avtrekk- stopp tilluft
  - 3 - Full stopp
- Klargjort for modbus tilkobling






Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.







Art.nr.	Produkt
1460-352	INOVENT AHU 350 B Venstre
1460-354	INOVENT AHU 350 B Høyre

## Målskisse


### 350BV Venstre

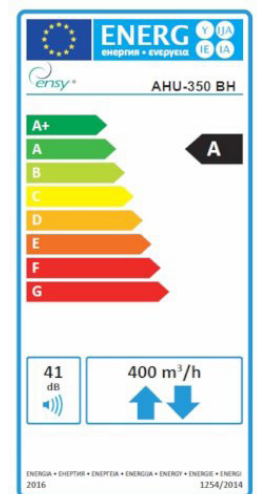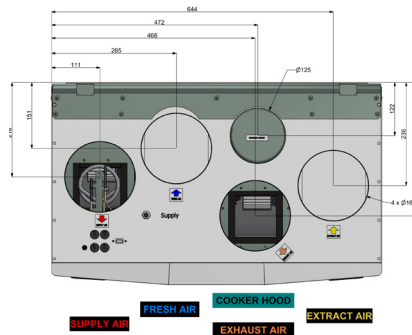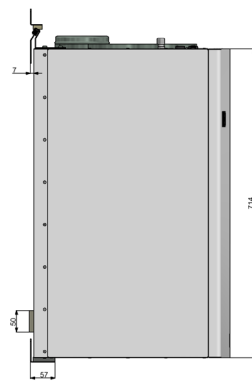

### 350BH Høyre

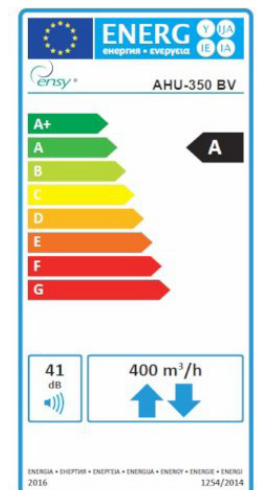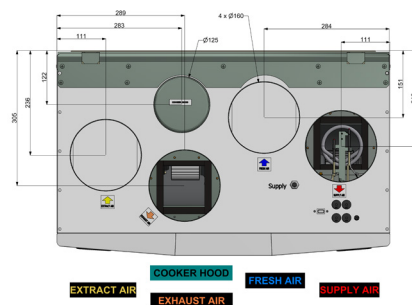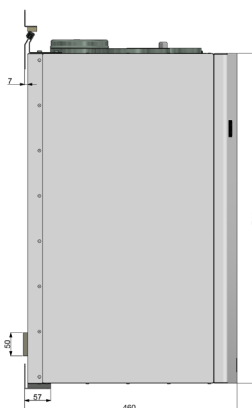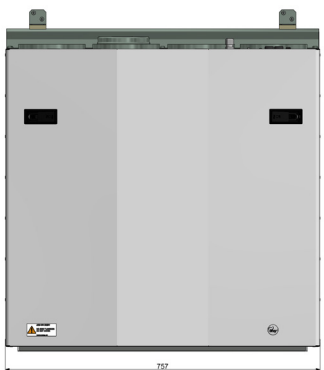


# SPESIFIKASJONER

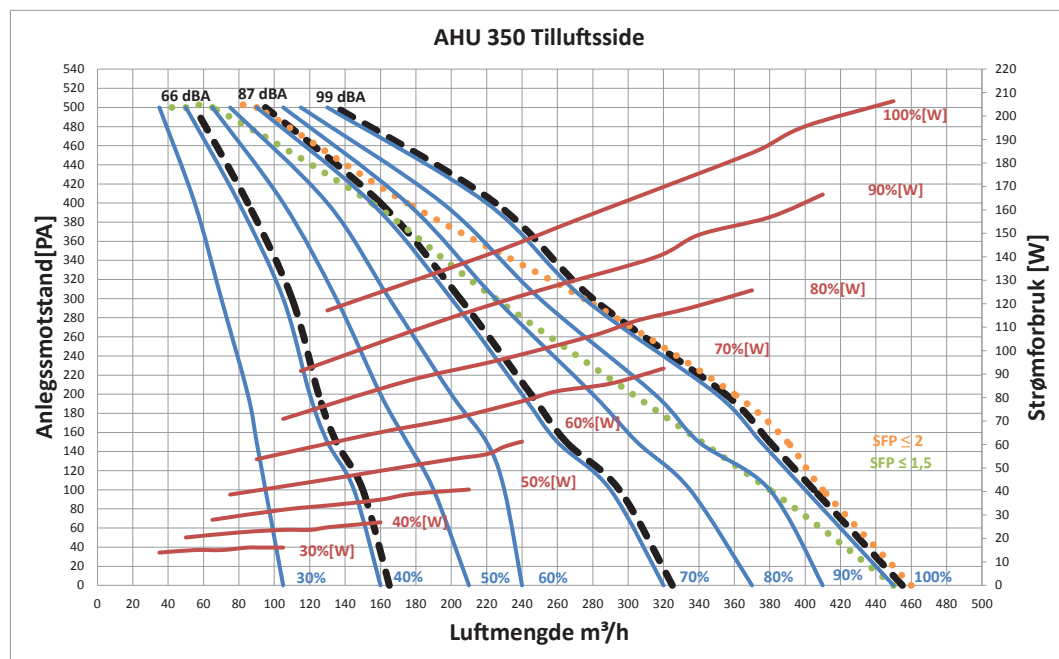

SFP faktor gjelder begge vifter

— Viftehastighet  
 - - - lyd data dBA  
 — strømforbruk begge vifter

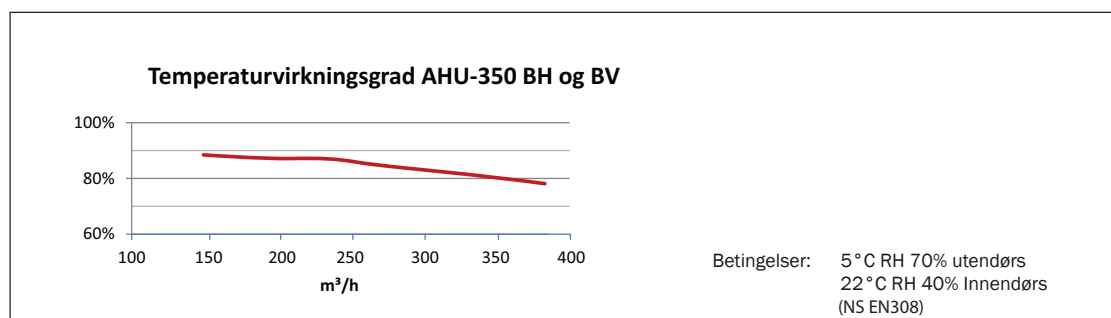

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Lyddata	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw(A)
Tilluft	53	58	61	64	62	56	54	54	78
Inntak	39	49	50	53	54	58	60	61	67
Avkast	36	44	46	50	48	51	53	54	63
Avtrekk	49	56	60	60	63	60	62	62	76
Omgivelse (1,5)m	17	24	28	30	30	28	25	21	32

Forutsetning 70% viftedrift (234m³/t) mot 100PA anleggsmotstand

Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

Tekniske data			
Varmebatteri	Fase/Spenning		50HZ/VAC
	Maksimal effekt forbruk		(W)
Vifter	Fase/Spenning		50HZ/VAC
Sikringsstørrelse			(A)
IP Klasse			IP4X
Automatikk			Integrert
Filterklasse			F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side		40mm
	Topp/Bunn		40mm
	Frontluke		50mm
Vekt	Kg inkl. opphengsbraketter		61,5kg