

INOVENT AHU 350 BH OG BV



Aggregat for veggmontasje

AHU 350 høyre og venstre variant er bygget for veggmontasje, og passer godt til større leiligheter og eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel med trådløs WIFI for App styring
- Integriert fuktføler i avtrekstuss på aggregatet
- Variabel hastighet på roterende gjenvinner ut i fra behov (0-10 volt)
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 3 valg for handling fra aggregat:
 - 1 - Full boost -begge vifter
 - 2 - Full boost avtrekk- stopp tilluft
 - 3 - Full stopp
- Klargjort for modbus tilkobling







Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.







| Art.nr. | Produkt |
|----------|---------------------------|
| 1460-352 | INOVENT AHU 350 B Venstre |
| 1460-354 | INOVENT AHU 350 B Høyre |

Målskisse


350BV Venstre

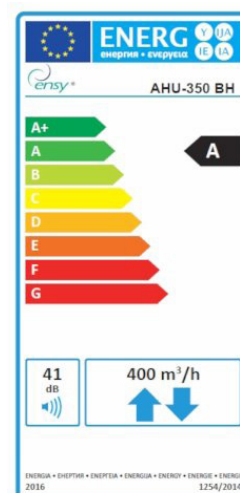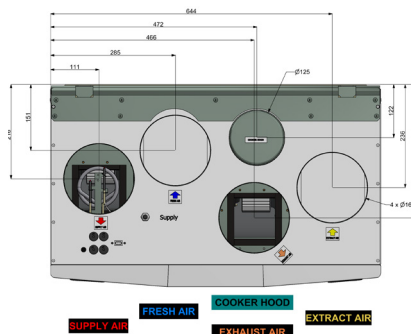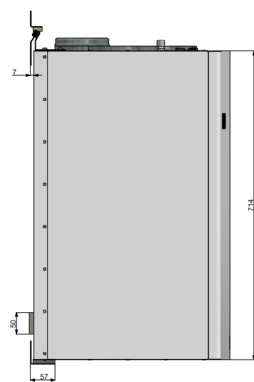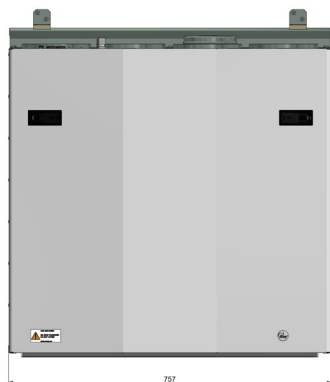

350BH Høyre

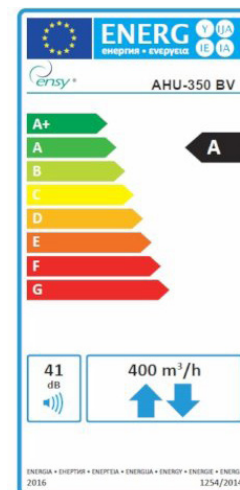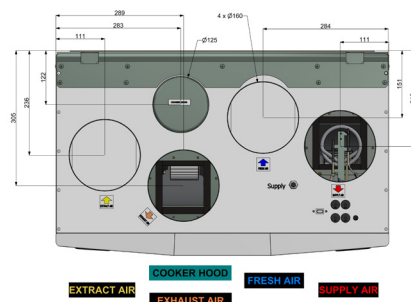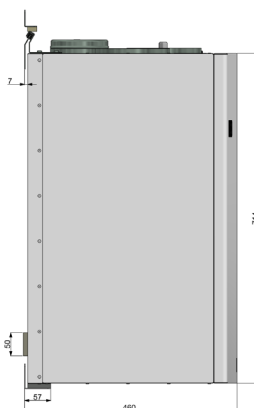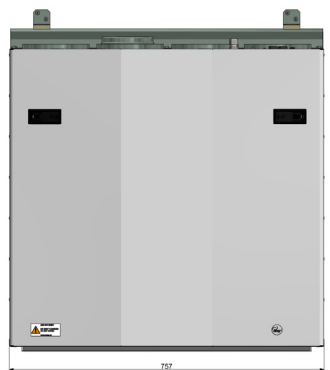


SPESIFIKASJONER

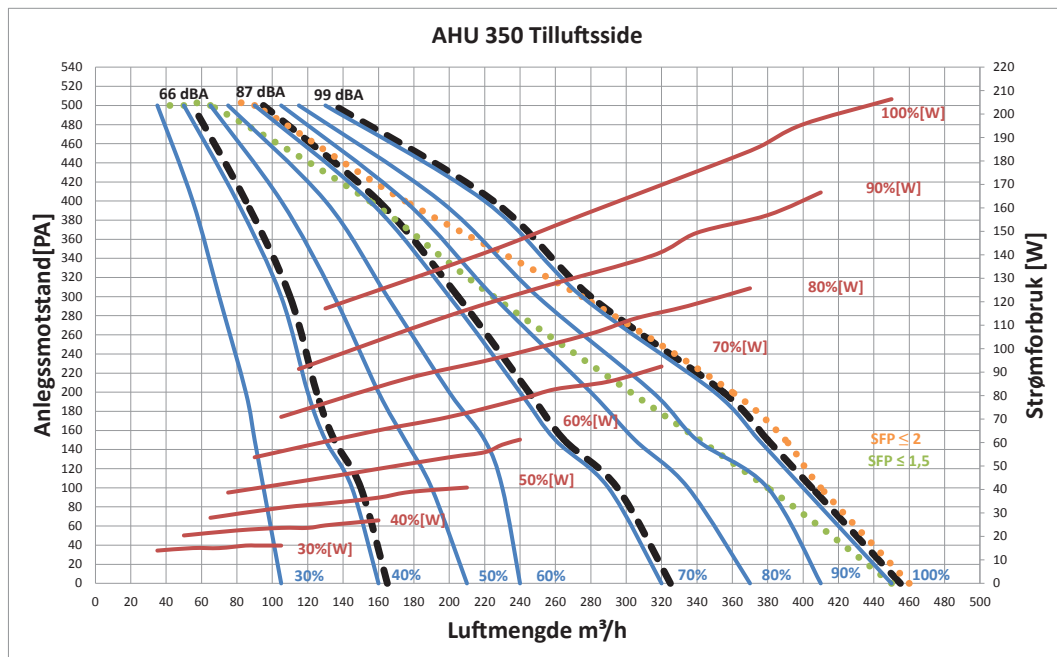

— Viftehastighet
 - - - lyd data dBA
 — strømforbruk begge vifter

SFP faktor gjelder begge vifter

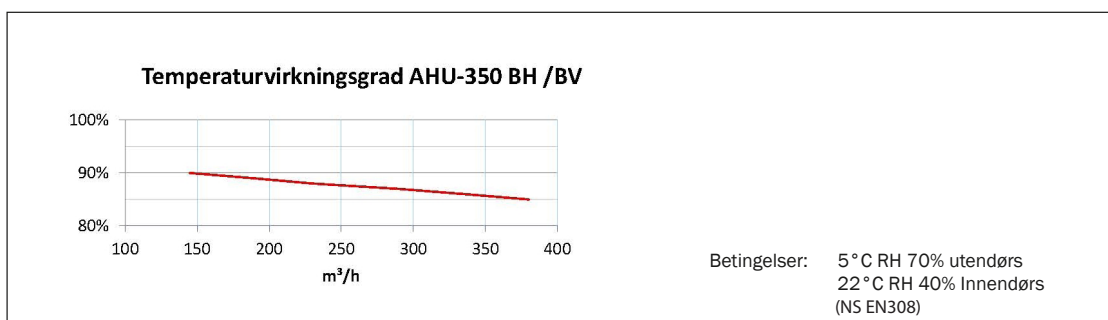

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

| Lyddata | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) |
|------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| Tilluft | 53 | 58 | 61 | 64 | 62 | 56 | 54 | 54 | 78 |
| Inntak | 39 | 49 | 50 | 53 | 54 | 58 | 60 | 61 | 67 |
| Avkast | 36 | 44 | 46 | 50 | 48 | 51 | 53 | 54 | 63 |
| Avtrekk | 49 | 56 | 60 | 60 | 63 | 60 | 62 | 62 | 76 |
| Omgivelse (1,5)m | 17 | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 21 | 32 |

Forutsetning 70% viftedrift (234m³/t) mot 100PA anleggsmotstand
 Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekkoifritt rom)

| Tekniske data | | | |
|-------------------|----------------------------|--|-------------|
| Varmebatteri | Fase/Spenning | | 50HZ/VAC |
| | Maksimal effekt forbruk | | (W) |
| Vifter | Fase/Spenning | | 50HZ/VAC |
| Sikringsstørrelse | | | (A) |
| IP Klasse | | | IP4X |
| Automatikk | | | Integrert |
| Filterklasse | | | F7/ePM1-55% |
| Termisk Isolasjon | Side | | 40mm |
| | Topp/Bunn | | 40mm |
| | Frontluke | | 50mm |
| Vekt | Kg inkl. opphengsbraketter | | 61,5kg |