



CONNECTDEC modell Stretchdec THERMO

SEMI FLEXIBLA THERMISK/KONDENS ISOLERADE RÖR

CONNECTDEC modell Stretchdec THERMO semi-flexibel kanal består av en tung flerskiktad innerrör av veckad aluminium och försedd med en PE ytterjacka. Utrymmet mellan inre och yttre delen är fylld med 25 eller 50 mm isolering. Kanalen är standard utrustad med metallstoser i båda ändar för att passa till ett spiralkanalsystem eller annan rund anslutning, direkt. (Passar enligt EN1506)

Modell 1) Nippel - Nippel

Modell 2) Nippel - Muff Modell 3) Muff - Muff

Art. nummer: AKU(1,2, eller3){Ø}/Längd t.ex. AKU3100/1,0 (modell 3 Ø100mm)

**Perfekt för att anpassa/justera efter felmätningar.
Sparar installationstid och material.**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kan kombineras med alla våra luftdon (t.ex. DAV or DVSC)
- Passar utmärkt till FTX system och AC system
- Passar bra till olika frånluftsanläggningar och avgassystem.
- Ovan nämnda system, där en särskild mekanisk styrka krävs


SPECIFIKATIONER

Artikelnummer:	CO3(5)NXGTPE2
Temperatur område:	
Innerrör:	-30 °C till 250 °C
ytterhölje	-30 °C till 90 °C
Arbetsstryck:	Upp till +2000 Pa
Maximal lufthastighet:	max. 10 m/s
Min. böjradie:	1 x Ø + 25(50)mm
Standard dimensioner:	100 - 200 mm
Standard längd:	3,0 mtr

KONSTRUKTION

Innerrör:	Aluminium
Membran	/
Glasull:	25(50)mm, 16kg/m ³
ytterhölje:	Alu/poly laminate
R-värde glasull:	0.65(1,3) m ² K/W (ASTM C177-76)
Färg:	Grå

PRESSURE LOSS (STRAIGHT DUCT)

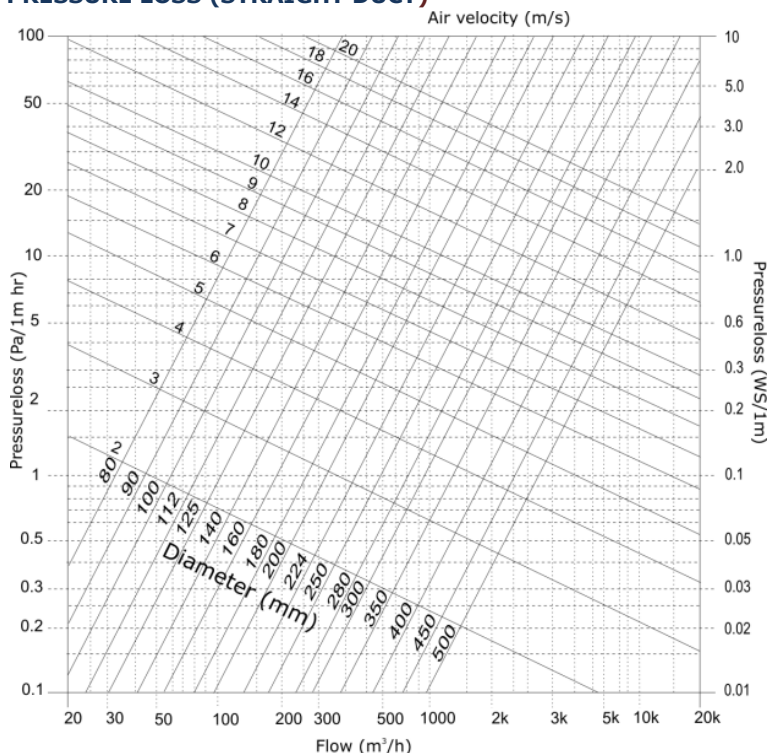

CONNECTDEC modell Stretchdec THERMO uppfyller alla krav och klassificeras enligt specifikationen i EN 13180: Ventilation för byggnader - Kanalkonstruktioner - Mått och mekaniska krav på flexibla kanaler.

ANSVAR:
Informationen i denna broschyr var aktuell vid publiceringsdatumet. DEC INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i detaljer utan föregående meddelande. För att undvika missförstånd rekommenderas alla intresserade att kontakta DEC INTERNATIONAL för eventuella ändringar i material och / eller information efter det att denna broschyr har publicerats.

LÄGG MÄRKE TILL:
Konsulten ansvarar för själva installationen och monteringen av produkten. De nämnda värdena med avseende på temperaturer är inte lämpliga att användas för att bestämma de fysikaliska egenskaperna. Dessa egenskaper är också beroende av luftfuktighet och luftens temperatur inom och utanför ventilationssystemet.

VARUMÄRKEN:
CONNECTDEC, COMPACDEC, DEC-logotypen och DEC International är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dutch Environment Corporation BV i Nederländerna och / eller andra länder.

BEGRÄNSNINGAR:
CONNECTDEC-kanalerna är inte lämpliga för avgaser från förbränningsprodukter från öppna eldstäder och oljeeldade pannor. Inte heller är kanalerna lämpliga för transport av luft med en hög koncentration av syra och bas.




CONNECTDEC modell Stretchdec THERMO


SEMI FLEXIBLA THERMISK/KONDENS ISLERADE RÖR

DIMENSIONER Metall stosar

According to EN-1506			
D _{nom} (mm)	D _{female} (mm)	D _{male} (mm)	Tol.
080	80.5	79.3	+0 ; -0.5
100	100.5	99.3	+0 ; -0.5
125	125.5	124.3	+0 ; -0.5
150	150.6	149.3	+0 ; -0.6
160	160.6	159.3	+0 ; -0.6
180	180.6	179.3	+0 ; -0.6
200	200.7	199.3	+0 ; -0.7
250	250.8	249.3	+0 ; -0.8
315	315.9	314.3	+0 ; -0.9

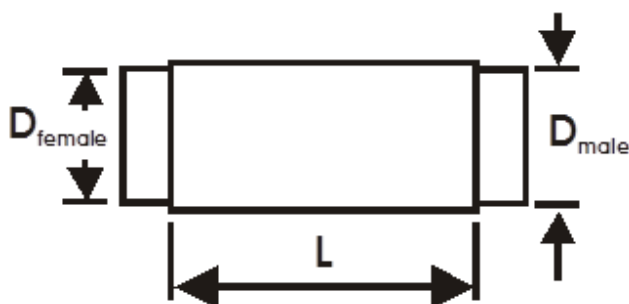

INSTALLATIONSSKISS:

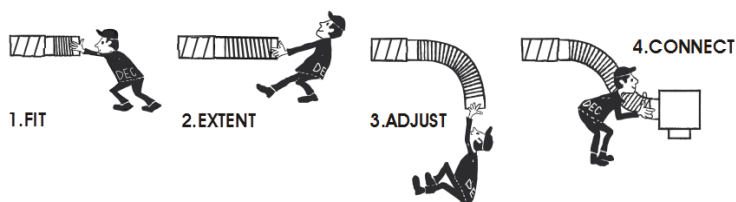

ANSVAR:
Informationen i denna broschyr var aktuell vid publiceringsdatumet. DEC INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i detaljer utan föregående meddelande. För att undvika missförstånd rekommenderas alla intresserade att kontakta DEC INTERNATIONAL för eventuella ändringar i material och / eller information efter det att denna broschyr har publicerats.

LÄGG MÄRKE TILL:
Konsulten ansvarar för själva installationen och monteringen av produkten. De nämnda värdena med avseende på temperaturer är inte lämpliga att användas för att bestämma de fysikaliska egenskaperna. Dessa egenskaper är också beroende av luftfuktighet och luftens temperatur inom och utanför ventilationssystemet.

VARUMÄRKEN:
CONNECTDEC, COMPACDEC, DEC-logotypen och DEC International är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dutch Environment Corporation BV i Nederländerna och / eller andra länder.

BEGRÄNSNINGAR:
CONNECTDEC-kanalerna är inte lämpliga för avgaser från förbränningsprodukter från öppna eldstäder och oljeeldade pannor. Inte heller är kanalerna lämpliga för transport av luft med en hög koncentration av syra och bas.