



SPESIFIKASJONER

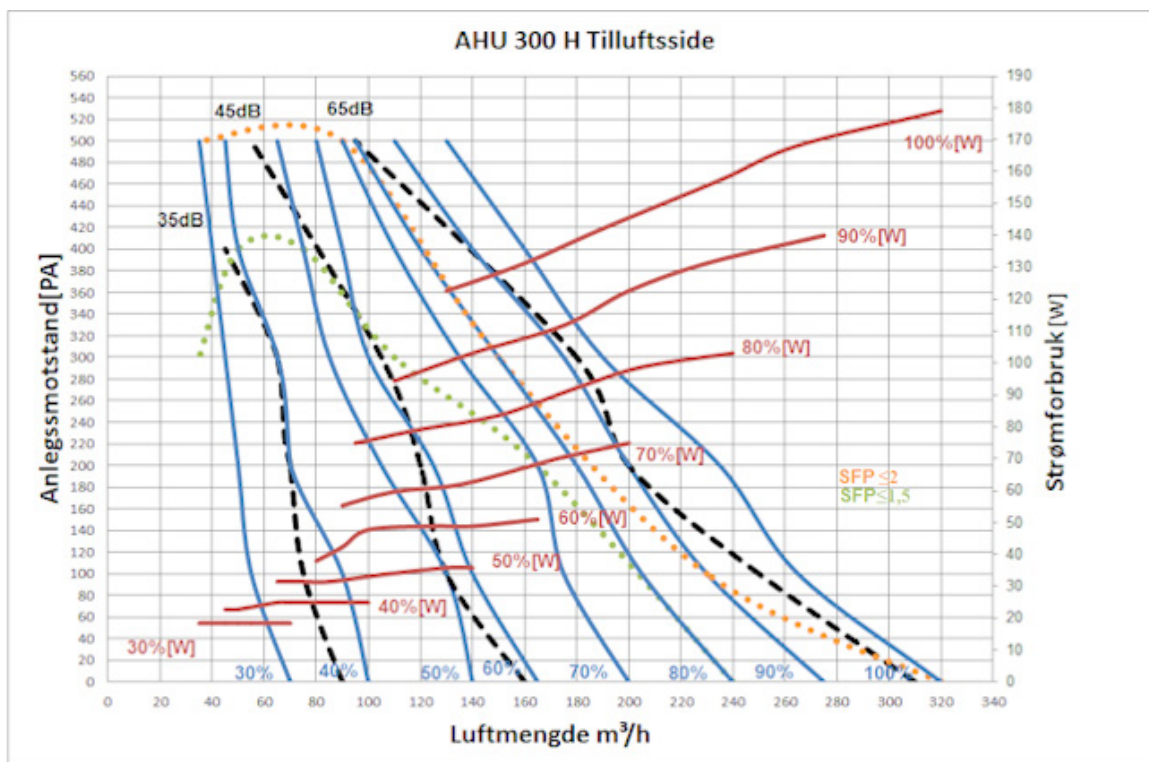

— Viftehastighet
- - - lyddata dBA
— strømforbruk begge vifter

SFP-faktor gjelder begge vifter

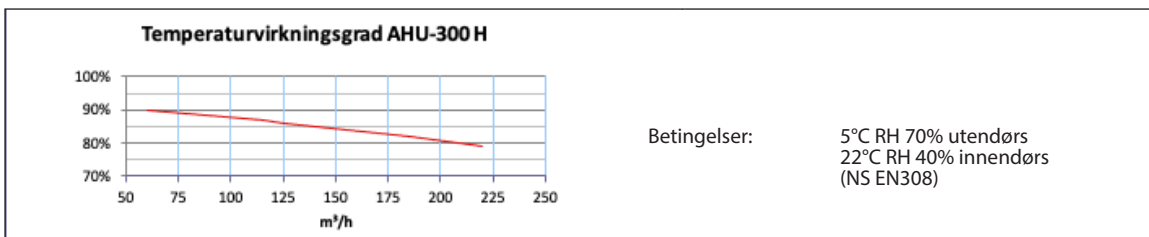

| Lyddata | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | Lw(A) |
|------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| Tilluft | 35 | 57 | 69 | 73 | 72 | 72 | 68 | 57 | 77 |
| Inntak | 31 | 48 | 55 | 67 | 60 | 55 | 47 | 43 | 66 |
| Avkast | 40 | 53 | 57 | 57 | 63 | 55 | 47 | 43 | 67 |
| Avtrekk | 37 | 59 | 72 | 76 | 80 | 76 | 70 | 60 | 80 |
| Omgivelse (1,5)m | 0 | 21 | 20 | 26 | 28 | 29 | 23 | 43 | 32 |

Forutsetning 65% viftedrift (140m³/t) mot 100PA anleggsmotstand
Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

| Tekniske data | | | |
|-------------------|----------------------------|--|-----------------|
| Varmebatteri | Fase/Spennning | | 50HZ/VAC ~1/230 |
| | Maksimal effekt forbruk | | (W) 800 |
| Vifter | Fase/Spennning | | 50HZ/VAC ~1/230 |
| Sikringsstørrelse | | | (A) 10 |
| IP Klasse | | | IP4X |
| Automatikk | | | Integrert |
| Filterklasse | | | F7/ePM1-55% |
| Termisk Isolasjon | Side | | 40mm |
| | Topp/Bunn | | 40mm |
| | Frontluke | | 40mm |
| Vekt | Kg inkl. opphengsbraketter | | 49,5kg |