


Scanled PRO accessories

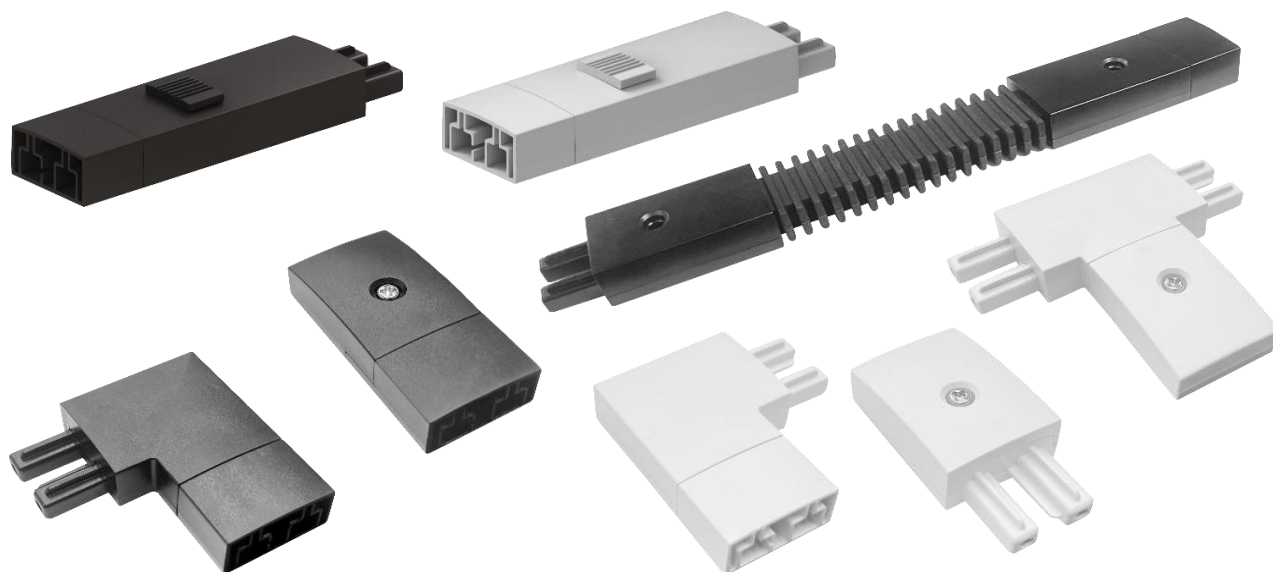

Tekniske detaljer

Montasje	Direkte
Spennings	AC220-240V
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Isolasjonsklasse	Klasse II

Produktdetaljer

Byggemateriale	Plast (polykarbonat)
Produktbredde	25,4mm
Produkthøyde	14mm
Sertifiseringer	CE, REACH, RoHS
Garanti	5år

Av/på bryter

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Transientvern	Bryterkapasitet	Total lengde	Vekt
Scanled PRO switch, hvit	72040-70	32 468 69	6kV innebygget	1A	96mm	31,5g
Scanled PRO switch, sort	72040-15	32 049 80	6kV innebygget	1A	96mm	31,5g

Tilkoblinger/skjøter

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Tilkobling	Total lengde	Vekt
Scanled PRO tilkobl.-stykke, hvit	71235-70	32 086 69	Skruterminal 0,75-2,5mm ²	50,5mm	13g
Scanled PRO tilkobl.-stykke, sort	71235-15	32 086 70	Skruterminal 0,75-2,5mm ²	50,5mm	13g
Scanled PRO viderekobling, hvit	71240-70	32 086 71	Plug-in	54mm	13,6g
Scanled PRO viderekobling, sort	71240-15	32 086 72	Plug-in	54mm	13,6g
Scanled PRO 90° høyre, hvit	71238-70	32 086 73	Plug-in	49mm	21,5g
Scanled PRO 90° høyre, sort	71238-15	32 086 74	Plug-in	49mm	21,5g
Scanled PRO 90° venstre, hvit	71237-70	32 086 75	Plug-in	49mm	21,5g
Scanled PRO 90° venstre, sort	71237-15	32 086 76	Plug-in	49mm	21,5g
Scanled PRO midttilkobling, hvit	71236-70	32 086 77	Skruterminal 0,75-2,5mm ²	73,5mm	32g
Scanled PRO midttilkobling, sort	71236-15	32 086 78	Skruterminal 0,75-2,5mm ²	73,5mm	32g
Scanled PRO fleksibel skjøt, hvit	71239-70	32 086 79	Plug-in	194mm	49g
Scanled PRO fleksibel skjøt, sort	71239-15	32 086 80	Plug-in	194mm	49g

Produktbeskrivelse

Tilbehør som sikrer en enkel, trygg og profesjonell installasjon av Scanled PRO. Sortimentet inkluderer tilkoblingsstykker, viderekoblinger, hjørneskjøter, flex-skjøt og midttilkobling – alt utviklet for presis tilpasning og maksimal fleksibilitet.

Scanled PRO switch muliggjør enkel lokal tenning/slukking av lyset og leveres med innebygget transientvern på 6kV, som gir ekstra beskyttelse mot overspenninger i strømmettet og økt driftssikkerhet. Alt tilbehør finnes i sort og hvitt, slik at installasjonen får et helhetlig og diskret uttrykk.