

ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

EKETORP 10915 typ 10915-a

NO: Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F. Diodelyskilden i armaturen er ikke utskiftbar, når lyskildens levetid er slutt skal hele armaturen byttes. 50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag)

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F. Lysdioden i armaturen är inte utbytbar, när ljuskällans livstid är slut ska hela armaturen bytas. 50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag)


FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F. Valaisimen valolähde ei ole vaihdettavissa. Kun valolähteen elinkaari on loppu niin koko valaisin on vaihdettava. 50 000 tuntia ≈ 20 vuotta (6 t/päivä)

EN: This product contains a light source of energy efficiency class F. The diode lamp of vthis luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. 50000 h ≈ 20 years (6 h/day)

Light Source :

Lighting technology used:	LED	CCT colour temperature:.....	3000 K
Mains or non-mains:	non-mains	On-mode power:	2,85 W
Directional or non-directional:	non-directional	Stand-by power:	0 W
Connected L.S.:	no	Networked standby power:	0 W
Color-tunable:	no	CRI:	≥ 80
Envelope:	no	R9 color rendering index:	0
High luminance:	no	Chromaticity coordinates:	x:0.446, y:0.410
Anti-glare shield:	no	SDCM:	< 6
Dimmable:	yes	Lifetime L ₇₀ B ₅₀ :	50 000 hours
Energy consumption in on-mode:	3 kWh / 1000 h	Lumen maintenance factor:	0,96
Energy efficiency class (A-G):	F	Survival factor:	0,90
Useful luminous flux:.....	285 lm	Measures LxBxH:	mm
CCT colour temperature:.....	2700 K	Supply current:	300 mA constant current

* The luminous flux stated here is the value for the light source itself in accordance with Regulation (EU) 2019/2015. On the box the luminous flux for the lighting fitting is stated, where the light is partly absorbed by glass/glare shield/shade and parts of the fitting, why it is lower than for the light source.

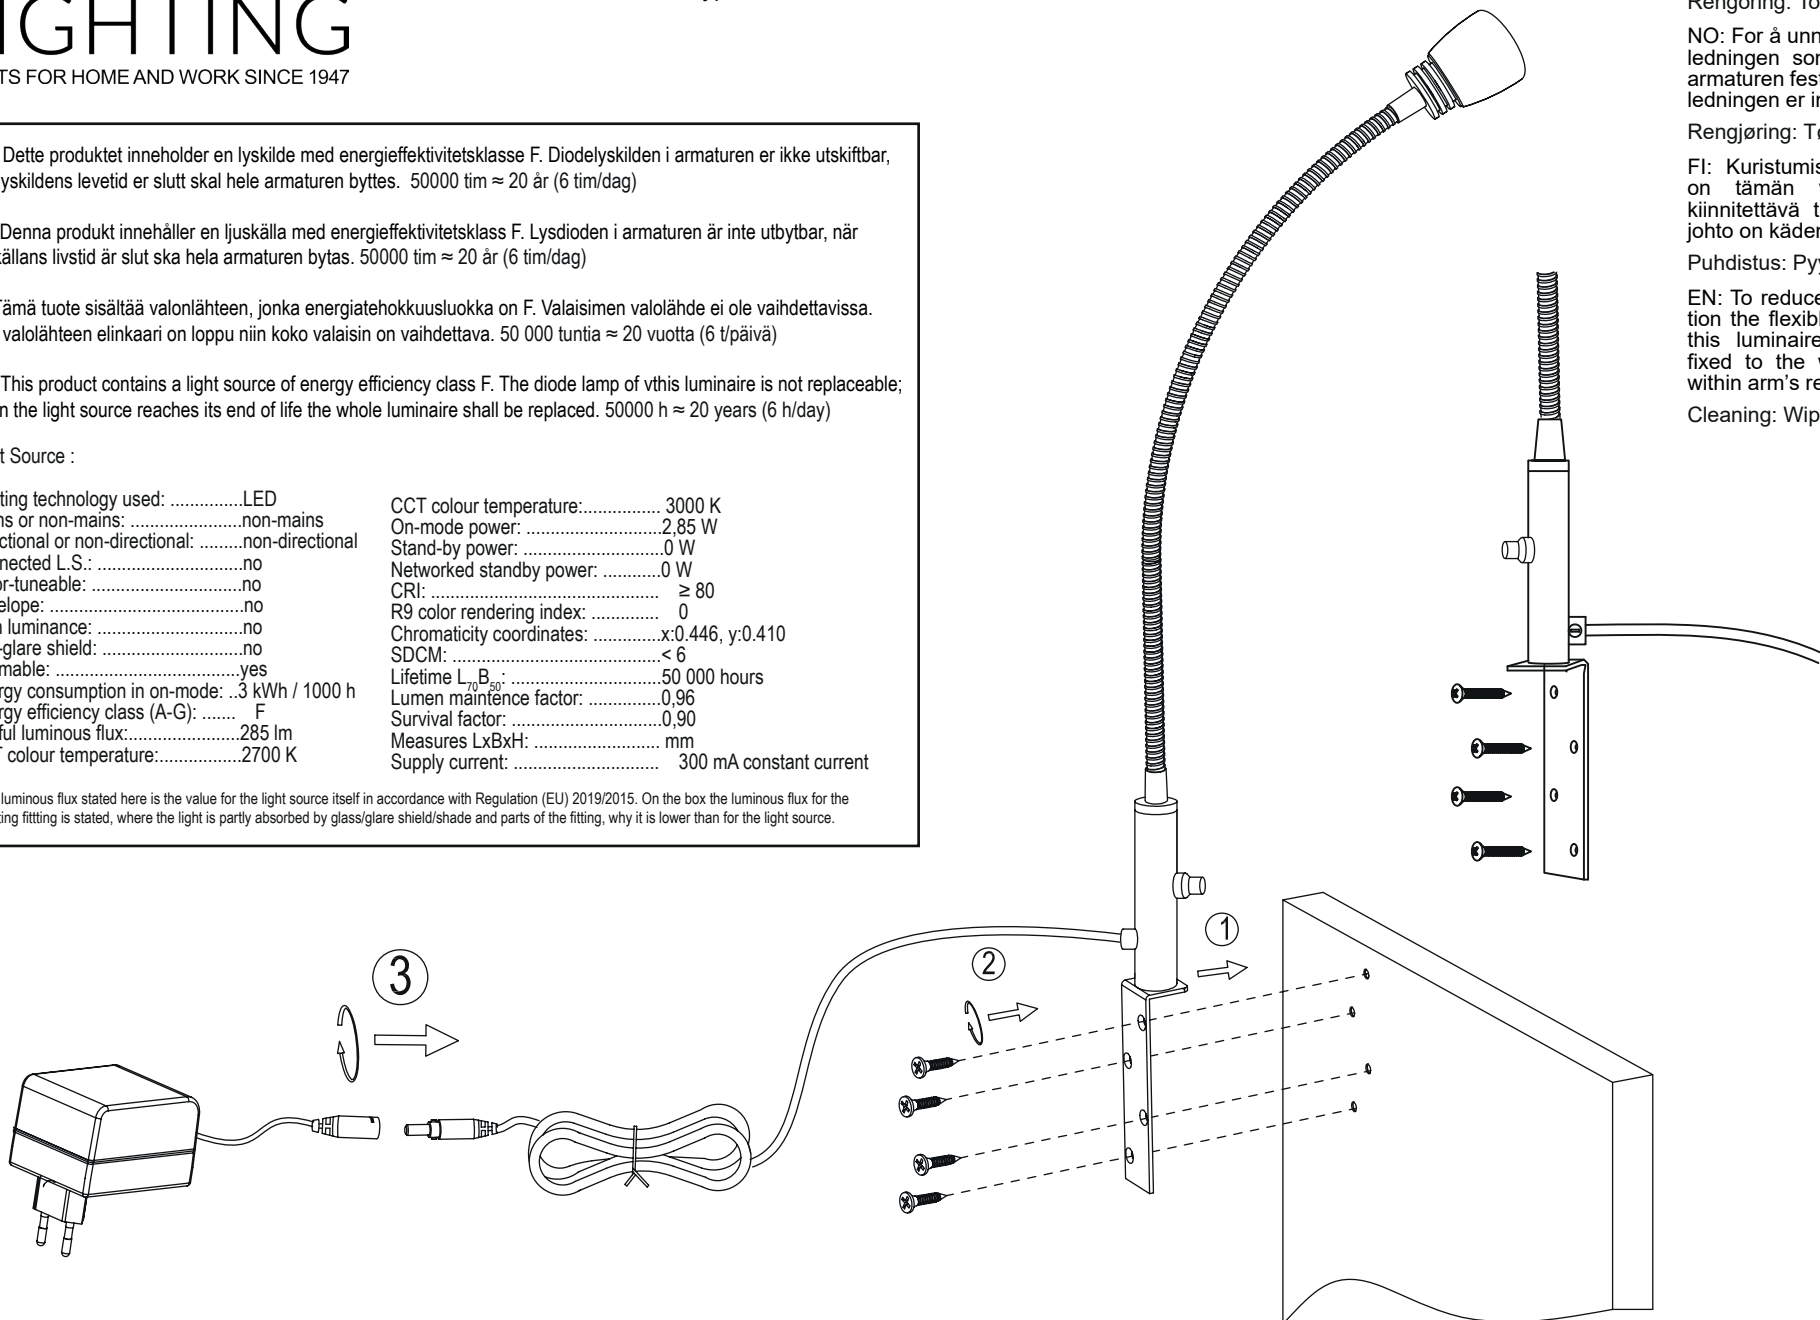

SE: För att undvika risk för strypning ska kabeln ansluten till den här armaturen vara väl fastsatt i väggen om kabeln är inom arms räckhåll.

Rengöring: Torkas med torr trasa.

NO: For å unngå kvelningsrisiko, må ledningen som er koblet til denne armaturen festes godt til veggen hvis ledningen er innen arms rekkevidde.

Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.

FI: Kuristumisvaaran välttämiseksi, on tämän valaisimen liitosjohto kiinnitettävä tukevasti seinään, jos johto on käden ulottuvilla.

Puhdistus: Pyyhi kuivalla liinalla.

EN: To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring are within arm's reach.

Cleaning: Wipe with a dry cloth.

 aneta.se
aneta.no



[aneta_lighting](https://www.instagram.com/aneta_lighting)