


RING

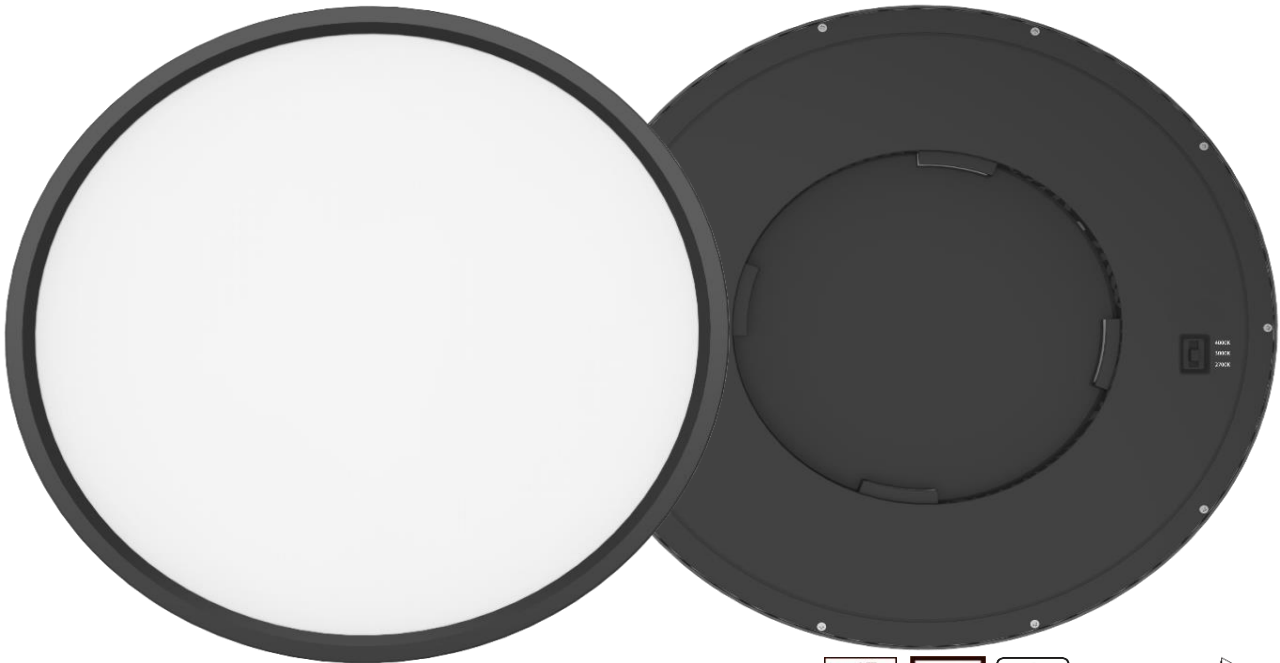

Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC
Effekt	15W / 20W
Fargekvalitet	SDCM<4
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000/4000K)
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	110°
Levetid og standard	54.000t L70B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Plast (polykarbonat)
Produktfarge	Sort
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK05
Isolasjonsklasse	Klasse II
Sertifiseringer	CE(TUV)
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Vekt	Produktstørrelse
RING 15/300 sort	71040-15	30 033 34	1350lm	765g	Ø293x24mm
RING 20/400 sort	71041-15	30 033 35	1800lm	1324g	Ø397x24mm
RING 15/300 PIR, sort	71245-15	30 033 81	1200lm	780g	Ø293x24mm

Produktbeskrivelse

Svært lavtbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak/på vegg og en avstandsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikerne i tankene; hvilket gir enkel og problemfri installasjon. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K. Dette gjør at denne plafonden passer perfekt nettopp din installasjon.