

# Platon Multi

## Fuktskyddsmatta för avjämningsmassa och betong

### Beskrivning :

Platon Multi består av polypropylen (PP) och är en syskonprodukt till Blå Platon. Som fuktskydd fungerar de identiskt, även tillbehören är lika.

Skillnaden är att Multi har annan utformad knoppstruktur där knapparna (höjd 5 mm) sitter mycket tätare jämfört med Blå Platon.

Knapparna är också helt stumma vilket gör att Platon Multi klarar att ta upp större tryckbelastningar.

Metoden att spackla på Platonmattan började redan i mitten av 80-talet och har över åren utvecklats, fördelarna med lösningen är slutresultatet: fuktsäkra, stabila, skarvlösa och plana golv.

Dessutom kan golv med olika höjder nivåutjämnas och det är enkelt göra fallbyggnader.

Beroende på konstruktion förekommer allt från tunna spacklingar i bostäder till kraftiga betongpåggjutningar i industrigolv.

Lösningen är snabb och kostnadseffektiv, där golvet direkt blir en

### Användningsområde :

Platon Multi är en Platonmatta som användas i kombination med avjämningsmassa och betong, både till renovering eller i nyproduktion för att säkerställa ett bra golv från början.

Genom att Platon Multi klarar hög tryckbelastning används produkten också till tunna flytande golv < 12 mm., tex. laminatgolv.

Platon Multi används också som huvudprodukt i systemlösning "Insida källarvägg".

Mer information redovisas i monteringsanvisningen.

### Lagring :

Förvaras stående och skyddat mot UV-strålning


### Godkännningar och garantier



arbetsyta för vidare montering av väggar mm.

Platon Multi skyddar ovanliggande material även om underliggande betong har 100 % (RF) relativ fuktighet.

Lösningen kombineras ofta tillsammans med golvvärme, och kan mekaniskt ventileras.

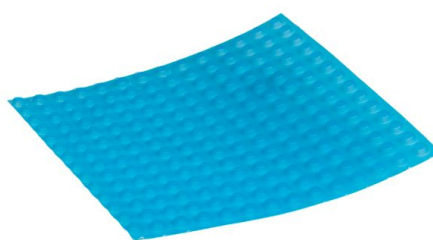

### Montering :

Materialet kan skäras till med kniv eller sax. Särskild monteringsanvisning finns för produkten

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

### Tillbehör :

Isola G-Primer  
Fugemasse 0,3 l Platon  
Ventitex Gulvunderlag  
Platon Skjøtebånd  
Fugebånd 8mmx6m Platon  
Se flera tillbehör på [www.isola.se](http://www.isola.se)

# Platon Multi<sub>403105</sub>

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Ingen
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥370
Vattentätthet efter åldring	EN 1928	-	Godkjent
Vattentätthet	EN 1928	-	Godkänd
Beständighet efter värmeåldring	EN 13967	-	Godkjent
Resistens mot kemisk påverkan	EN 13967	-	Godkjent
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	>310
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool= 10mm	EN 12730	kg	Godkjent
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	NPD
Motstånd mot slag, vverktyg= 500g (metod A)	EN 12691	m	Godkjent
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	>310
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥350
Motstand mot UV	-	-	Godkjent

