


## Glava Bastion Tettlett

Butyltettbånd med en armert og kreppet aluminiumsfolie. Til tetting av gjennomføringer i vegger og tak, utvendig og innvendig. Kan også brukes ved skjøting av Oldroyd Radontett RMB sammen med Oldroyd Butyltape eller Oldroyd Fugemasse.

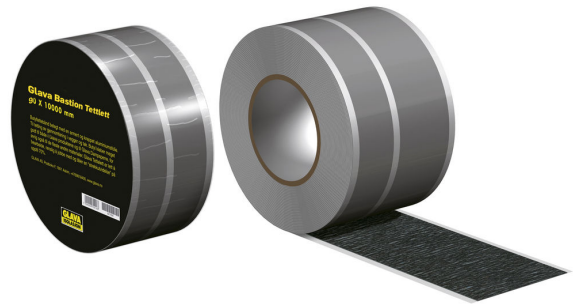

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. RULL		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr
	stk	m			
90 x 10000 mm	1	10	57651580		449204

### MONTERING / UTFØRELSE

Tettlett brukes til tetting av gjennomføringer som el.rør, piper, kanaler, etc. i vindsperrer og kombinerte undertak og vindsperre. Butylbåndet kleber meget godt til Bastion-produktene og til Glava Dampsperre, og for øvrig også til de fleste andre materialer og kan blant annet også brukes innvendig på gjennomføringer i Glava Dampsperre.

Tettlett har en strekkutvidelse på over 70%. Produktet har to-delt dekkpapir på baksiden for enkel montering.

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv. Butyl fester til flere materialer og underlag. Prøv hvis usikker.

Fjern dekkpapiret på ene siden, trykk og form godt mot og rundt underlaget. Ta deretter av det andre dekkpapiret og trykk og form godt mot gjennomføringen. Vi anbefaler at produktet lagres varmt innendørs når det er under 5 °C ute.

Er det under 5 °C, kan varmluftspistol være nødvendig.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet må fjernes mekanisk.

For fjerning av søl, rester eller lignende kan White spirit benyttes.

Produktet kan kappes med kniv eller klippes med saks.

Butyl er svært aldringsbestandig og beholder sin fleksibilitet over tid.

Produktet er dampnett.

Produktet kan ha behov for priming før festing mot belagt/asfaltimpregnert underlag.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Materiale: Butyl belagt med kreppt aluminium, forsterket med polyester komposittmateriale og belagt med to-delt dekkpapir.

Farge: Grå for butyl og kreppt aluminium.

Monteringstemperatur: +5 °C til +40 °C

Temperaturstabilitet: -2 °C til -80 °C

Lagringstemperatur: -20 °C til +30 °C

Lagring: 3 år.

Aldringsbestandighet: Varig

UV-bestandighet: Aluminiumsoverflaten gir produktet god UV-bestandighet.

Dekkpapir: Silikonbelagt, melkehvitt dekkpapir som er to-delt for enkel montering.

---

## MILJØPÅVIRKNING

---

Se eget sikkerhetsdatablad.

---

## HMS - REFERANSER

---

Se eget sikkerhetsdatablad.

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Se eget sikkerhetsdatablad.

---

## TEKNISK SERVICE

---

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no