

Produktnavn


Gyproc THK THERMOⁿomic Koblebeslag
 Varianter: THK 145, THK 150, THK 170, THK 195, THK 200, THK 225 samt THK 245.

Produktbeskrivelse


Gyproc THK THERMOⁿomic Koblebeslag er framstilt av 0,7 mm varmforsinket kaldvalset stålplate. Beslaget har et spor slik at det kan klemmes fast til flensen på Gyproc THR THERMOⁿomic slisset stender.

Dimensjoner [mm]

Produkt	b-mål
THK 145	139
THK 150	144
THK 170	164
THK 195	189
THK 200	194
THK 225	219
THK 245	239



Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt og tilgjengelige dimensjoner.

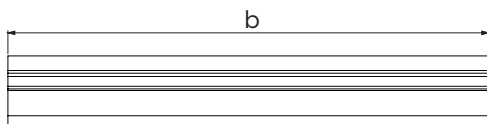

Bruksområde

Gyproc THK THERMOⁿomic Koblebeslag brukes som endeavstiving i hver ende av Gyproc THR THERMOⁿomic slisset stender eller Gyproc THRK THERMOⁿomic slisset karmstender. Beslaget plasseres på stenderens ende og slås på plass med en hammer. Det skal alltid brukes 2 stk. beslag pr. THR- eller THRK-stender.

Saint-Gobain Byggevarer AS
 Gyproc
 Habornveien 59
 1630 Gamle Fredrikstad
www.glava.no

Kundeservice
 69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
 69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

JAN21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,7 mm
Overflate: Zink 275 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Relaterte produkter

- Gyproc THR THERMOⁿomic, slisset stender
- Gyproc THRK THERMOⁿomic, slisset karmstender
- Gyproc THS THERMOⁿomic, slisset skinne
- Gyproc THSP THERMOⁿomic, slisset skinne m. pålimt polytetentetting
- Gyproc THU THERMOⁿomic, U-profil
- Gyproc THZ THERMOⁿomic, Z-profil
- Gyproc THT THERMOⁿomic, Trykkfordelingsplate
- Gyproc THI THERMOⁿomic, Innfestingsplate
- Gyproc THF THERMOⁿomic, Forsterkningsplate
- Gyproc THV THERMOⁿomic, Vinkel
- Gyproc THX THERMOⁿomic, Skjøtebeslag
- Gyproc EPT, Vekslingsprofil
- Gyproc T, T-skjøteprofil
- Gyproc THP THERMOⁿomic, Polyetenremse
- Gyproc gipsplater av ulike typer
- Gyproc stålskruer type QPBT 16
- Gyproc gipsplateskruer av ulike typer med og uten borspiss
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

Lagring

Lagring anbefales i et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.