Produktdatablad

Gyproc Vibrasjonsdempende dobbeltveggbeslag

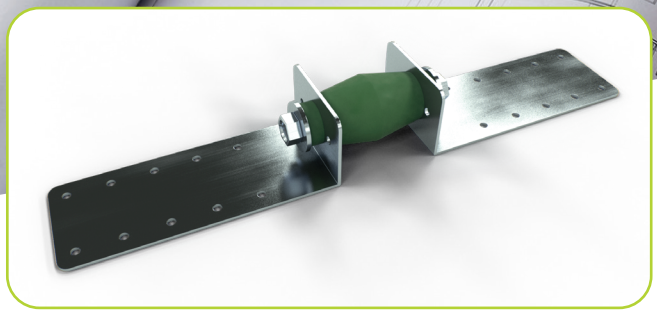

Tekniske data

Materiale:	Stål S250GD+Z140
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	1,5 mm
Overflate: Sink 140 gram pr. m^2 stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 10 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C1
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar
(Utover stålvinkler inngår isolatorer i EPDM-gummi samt gjennomgående stålbolt)	

Produktnavn

Gyproc Vibrasjonsdempende dobbeltveggbeslag
Betegnelse: VBD

Produktbeskrivelse

Gyproc Vibrasjonsdempende dobbeltveggbeslag er framstilt av 1,5 mm varmforsinket kaldvalset stålplate som er bøyd i en vinkel og har 10 stk Ø4,5 mm skruehull. 2 stk vinkler er montert med 2 stk vibrasjonsdempende isolatorer av EPDM-gummi som er sammenkoblet med gjennomgående M8 bolt.

Dimensjoner [mm]

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt.

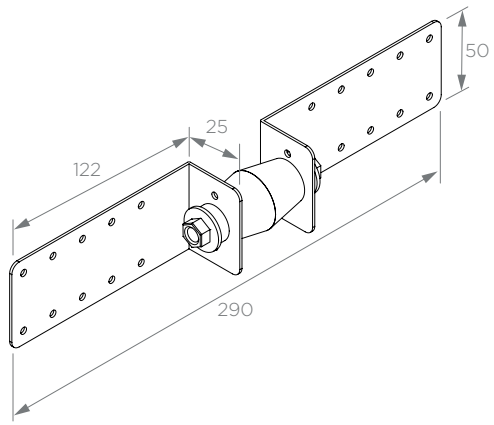

Bruksområde

Gyproc Vibrasjonsdempende dobbeltveggbeslag brukes som vibrasjons- og støydempende beslag til sammenkobling av høye vegger med dobbelt bindingsverk. Beslaget festes mellom stålprofilene i de to vegghalvdelene med passende innbyrdes avstand.
Ved "boks i boks" oppbygning av vegger rundy støyende rom, kan det sammenbygges med nedhengte himlinger i GK profiler montert i vibrasjonsdempende oppheng type GK 40 eller GK 41.

Relaterte produkter

- Gyproc R/ER/CI Standardstender
- Gyproc XR Lydstender
- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplateskruer
- Gyproc G 55 Fugemasse
- Gyproc GK Profiler
- Gyproc GK 40 Vibrasjonsdempende oppheng
- Gyproc GK 41 Vibrasjonsdempende oppheng

Håndtering og lagring

Oppbevares i et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 teknisko@gyproc.com

JUL21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.