


# Glava Platelås

Revidert oktober 2023

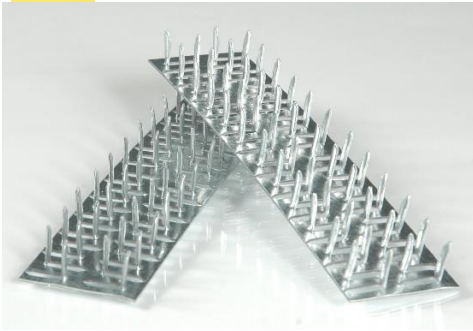

Platelås av metall som brukes for å holde XPS-plater sammen både før, under og etter tilfylling av masser, f.eks. ved markisolering/telesikring.  
Forbruk: 2 stk. pr. plate.

Brukes også til å låse sammen bunnen på Glava L-element, og isolasjonsplatene som legges mot disse. Se monteringsanvisning for Glava L-element.

Dimensjon	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
0,6 x 36 x 150 mm	100	-	0.01	-	-	-	60137709	449046

## Tekniske data

Dimensjon: 0,6 x 36 x 150 mm (t x b x l).

Lengden på «piggene» er 16 mm.

Materiale: Lav-karbonstål (DC01). Platelåsen er ikke galvanisert.

## Montering

Glava Platelås sentreres over platene som skal festes sammen, og presses ned i platene for hånd eller man kan bruke foten.

## Øvrig

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

Produsent/leverandør: Glava AS  
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA  
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim  
Telefon: +47 69 81 84 00  
E- post: post@glava.no  
**glava.no**