

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 mm
Overflate: Sink 140 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 10 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Produktnavn

Gyproc Variabelt platebånd
Betegnelse: VPB 50/50


Produktbeskrivelse

Gyproc Variabelt platebånd er framstilt av 0,56 mm varmforsinket kaldvalset stålplate. Platebåndet har en bredde på 100 mm (50+50 mm) og er punktvis sammenhengende i midten. Fås i ruller á 50 meter.

Dimensjoner [mm]

Lengde: 50.000 i rull

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt.

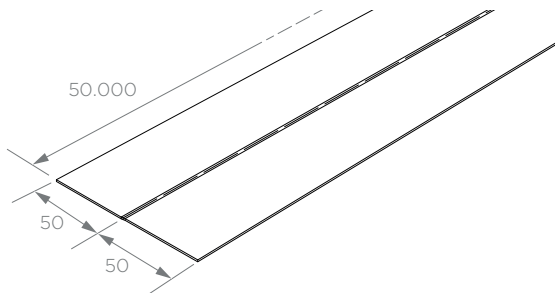

Bruksområde

Variabelt platebånd kan brukes til forsterkning av ikke-understøttede hjørneskjøter i alle vinkler.

Bearbeiding

Kan kappes med platesaks.

Relaterte produkter

- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplateskruer

Håndtering og lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.