


SVILLEUNDERLAG

Strimmel av skummet polyeten med lukket cellestruktur.
Anvendes til tetting under svill og mellom elementer av tre og betong.

Isolasjonsklasse: 39
Brannklasse: Euroklasse F

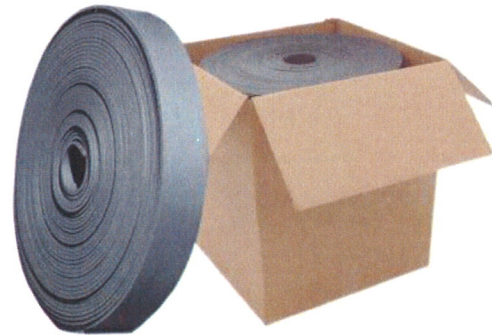

MONTERING / UTFØRELSE

Svilleunderlaget kan legges på alle underlag før bunnsvill av tre eller stål monteres
Mellom bunnsvill og murkrone benyttes svillunderlaget sammen med grunnmurspapp
Svilleunderlaget egner seg godt under sviller av tre eller stål i lydkonstruksjoner
Skjæres med kniv

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tykkelse: 5 mm

Fuktopptak: < 1.0 vol. %

Densitet: 30 kg/ m²

Isolasjonsklasse: 39

Brannklasse: Brennbart, Euroklasse F

Rivfasthet: ≥ 3,25 kN/ m etter ASTM D 624-86

Vanndampmotstand: 8,075 x 10⁵

Trykkfasthet: Ved 25% deformasjon 24 kN/ m². Ved 50% deformasjon 83 kN/ m². Begge etter DIN 53577

Aldringsbestandighet: 50 år etter SP 0414 og ISO 1798

MILJØPÅVIRKNING

Materialet inneholder ikke klorfluorkarboner.
Ikke miljøfarlig avfall.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks F, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
Faks: +47 69 81 84 78
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no