


webertec DBR 250 mm slukmansjett

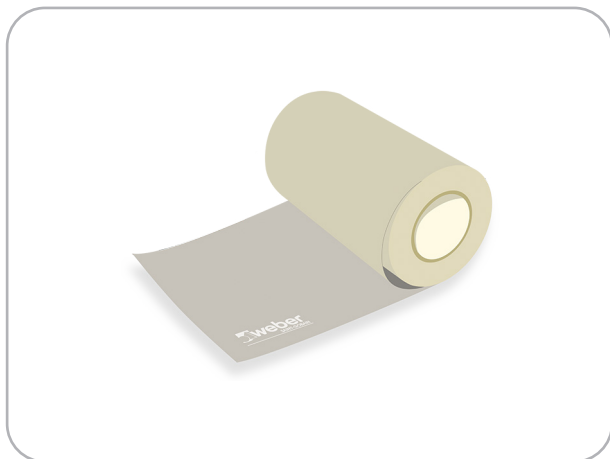

- Fiberoverflaten gir god vedheft til membran
- Selvklebende underside som hefter til det meste
- Danner en vanntett overgang til sluket

BESKRIVELSE

Til tetting rundt rektangulære designsluk.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Riktig og vellykket anvendelse av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våre salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Dimensjoner (LxBxH)	250 mm
Lengde på rull	10 meter
Materiale	Kjerne av Butyl-tetningsmiddel. Overside av Polypropenfil
Strekfasthet	Lengderetning ca 50%, bredderetning ca 62%
Farge	Beige
Lagring	Oppbevares mørkt, tørt og stående i temperaturer mellom 5 og 25°C og ikke i det fri. Oppbevart i riktige omgivelser; minst 12 mnd holdbarhetstid.
Forpakning	Rull, NOBBnr 60028489, varenr. 5200919597

for ugyldige. Vi forbeholder oss retten til endringer som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våre produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.