


Glava Bastion Vindsperre

Diffusjonsåpen vindsperre som sikrer god uttørking av konstruksjonen. Glava Bastion Vindsperre i full etasjehøyde gir et minimum av skjøter og ekstra god sikkerhet mot uønskede luftlekkasjer.

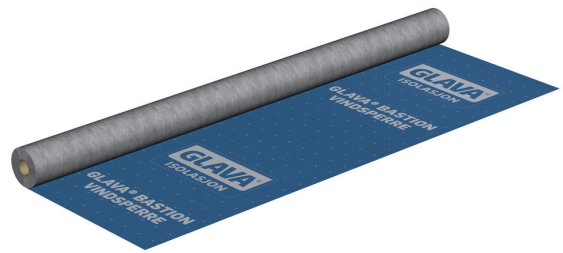

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. RULL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³		
1300 x 25000 mm	1	32.50	0.04	55745945	434012
2800 x 25000 mm	1	70.00	0.12	55745926	434010
3000 x 50000 mm	1	150.00	0.15	55745934	434011

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Bastion Vindsperre består av et homogent sjikt av samspunnet nonwoven polypropylen fiberduk og polypropylen film.

Produktet er vannavvisende, men ikke vanntett. Produktet bør kun være direkte eksponert for regn og UV-stråler i en kortere periode. Kledningen monteres så raskt som mulig etter at vindsperren er montert.

Produktet skal lagres tørt og skjermet for sollys.

Montering etter: Monteringsanvisning Glava Tettesystem Bastion

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Vanndampmotstand: Sd verdi: 0,02 m (+0,07/-0,01 m) (ISO 12572)

Tykkelse: 0,65 mm (+/-10 %)

Vekt: 120 g/m² (+/-10 %) (EN 1848-2)

Strekstyrke langs: 260 N/50 mm (+/-30 N/50 mm) (EN 12311-1)

Strekstyrke tvers: 160 N/50 mm (+/-30 N/50 mm) (EN 12311-1)

Bruddforlengelse langs: 60 % (+/-25 %) (EN 12311-1)

Bruddforlengelse tvers: 80 % (+/-25 %) (EN 12311-1)

Rivestyrke langs: 120 N (+/-30 N) (EN 12310-1)

Rivestyrke tvers: 150 N (+/-30 N) (EN 12310-1)

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan material- og/eller energigjenvinnes.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no