


GLAVA BUNNFYLLINGSLIST

En rund bunnfyllingslist i skummet polyetylen. Fungerer som en bunnfylling i fuger, for å ha noe å fuge mot og for å få riktig fasong på fugen slik at det oppnås en best mulig lufttetting av konstruksjonen.

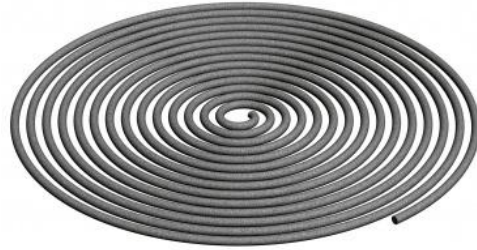

Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m	m ³	stk	m	m ³		
Ø 13 mm	1	50	0.02				24450892	449040

MONTERING / UTFØRELSE

Pølse av ekstrudert polyeten- celleplast

Brukes primært i forbindelse med Glava Trinnlydsplater

Produktet legges mellom vegg og gulvsponplate og fuges på med elastisk fugemasse, for å forhindre lydoverføring

Lufttett konstruksjon

Kan også brukes ifb. med lydhimling mellom platelag og vegg

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Smeltetemperatur: 100-130 grader

Antennelsestemperatur: Ca. 350 grader

Vannløslighet: Ikke løselig i vann

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Råvare: Polyeten

Fremstillingsmetode: Ekstrudert m/ Propan

Produktsammensetning

Polyeten m/ lav densitet: 93 – 99 %

Propan: 0 – 5 %

Glyserol monostearat: 1 – 2 %

Densitet: Ca. 0,1 g/ cm³

Tykkelse: 13 mm Ø

Lengde: 50 m pr pakke

MILJØPÅVIRKNING

Miljø: Ikke miljøfarlig avfall. Kan gjenvinnes

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no