weber dry renovation

Absorberende offerpuss

Oktober 2022

Pussveiledning

weber dry renovation

Absorberende kjellerpuss
weber dry renovation er kun til innendørs bruk, fremfor alt på kjellervegger av tegl/naturstein som har problem med salt og fuktinntrengning.

Forberedelser
Fjern eksisterende puss, og rengjør med vann slik at alt støv og annet løst materiale er borte fra overflaten som skal pusses. Sett opp pusslirer for anvisning av total pusstykkelse. Hvis murverket er vått må det tørke opp før pussarbeider starter. Murverket må gjerne være fuktig, men fritt vann må stoppes. Tørt murverk må forvannes før påføring av weber dry renovation. Forvanning skal utføres for hvert pussjikt.

Pussing
For å bevare den unike porestrukturen i produktet, slås pussen på for hånd, med hjelp av en murskje.

OBS; ikke komprimer pussen, men stryk av pussen med en rettholdt. Pussen appliseres til en total tykkelse mellom 20 og 40 mm, med påslag på maks 15 mm per sjikt.

Når det første sjiktet er påført, børstes det med en lett fuktet kost. Dette gir en grovere struktur som sikrer bedre heft til neste sjikt. La overflaten tørke i minst 24 timer før sjikt 2.

Pusssjikt 2
Forvann overflaten som skal pusses.

Kast på weber dry renovation en gang til ferdig tykkelse og dra av overflaten med rettholdt mot pusslirene.

Brettskuring kan utføres når overflaten er fingertørr og du ikke blir våt på fingertuppene når du tar på pussen.

Brettskur overflaten til en enhetlig struktur.

Overflaten kan nå være som den er; lys grå, eller males med enten webermin 244 KC-maling, eller weberton 303 silikonmaling.

Pussen må herde ca. 3–4 uker før maling.
Maling påføres i to strøk, med tørk mellom påføringene.

Se instruksjonsfilmen

weber dry renovation

https://www.se.weber/film

Se separat produktblad på www.weber-norge.no

GLAVAGRUPPEN

weber dry renovation

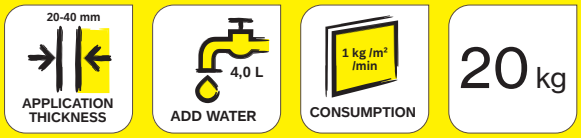

Artikkelinfo

Salgsenhet:	20 kg sekk
Antall på pall:	48 sekker
Lagringstid:	12 måneder
NOBBnr.:	57768177
Artikkelnummer:	5200820434

Saint-Gobain Byggevarer AS

Sandstuveien 68,
0680 Oslo
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tlf: 04455

glava.no