

MONTERING

Del 5 - Gulv



Innhold


- Gyproc Gulv - generelle anvisninger
- Gulvgips på gammelt tregulv
- Gulvgips som flytende gulv
- Gulvgips på TRP stålplate
- Gulvgips på sponplater
- Gulvgips som underlag til fliser
- Skrueanvisninger
- Andre gipsplatetyper i gulvkonstruksjoner



Skrueguide

Gyproc Quick skruesortiment for fastmontering av gipsplater på underlag av stål eller tre. Skruetypemerket QM betegner båndskruer.	Stålprofil		Tre
	Godstykkelse 0,46 - 0,9 mm Skruetype	Godstykkelse 0,9 - 2,1 mm Skruetype	Skruetype
1 lag Gyproc Gulv - GG 13	QSTR 25 / QM-STR 25	QSBR 25	QGG 33
2 lag Gyproc Gulv - GG 13	QSTR 41 / QM-STR 41	QSBR 38	QGG 47
3 lag Gyproc Gulv - GG 13	Liming anbefales ved 3 platelag		

Skrueavstand

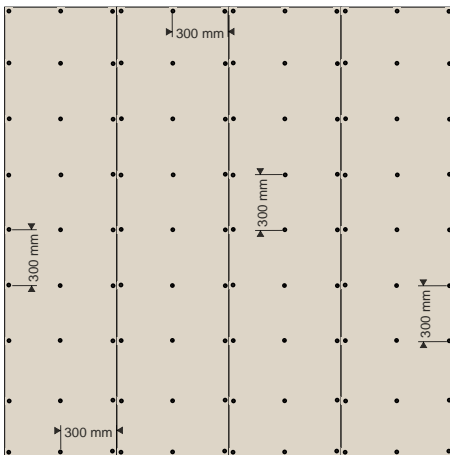

Gulvgipsplatene skrues med redusert hastighet og med spesialskrue for harde gipsplater, se tabell over. For å finne egnet skrue type til gulvgips og aktuelt underlag; kontakt din skrueleverandør for råd og veiledning.

Andre gipsplatetyper i gulvkonstruksjoner

I konstruksjoner hvor gipsplater er beskrevet lenger ned i konstruksjonen f.eks. under 22 mm gulvspanplate i en flytende gulvløsning kan andre gipsplatetyper som Gyproc Normal eller Gyproc Robust m.fl. benyttes. Se for eksempel SINTEF Byggforsk 522.511 *Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger* og 522.512 *Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier.*