


PRODUKTDATABLAD

Membranbånd, Selvklebende




100 mm /10M

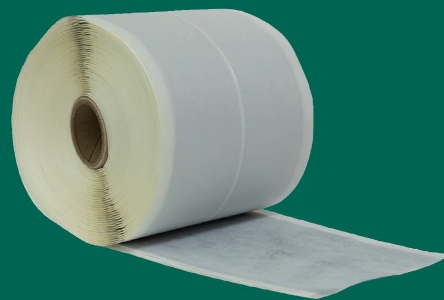

100 mm /20M

Artikkelnummer:	Artikkelnavn:
7881283	Selvklebende membranbånd 100 mm /10M
7881284	Selvklebende membranbånd 100 mm /20M



1. PRODUKTBESKRIVELSE

Beskrivelse:

Selvklebende membranbånd bestående av butylgummi, 80g non-woven polypropylene (PP) fiberduk og silikonbehandlet dekkpapiir.

Bruksområde:

Membranbåndet benyttes til tetting og forsterkning av plateskjøter, overganger mellom gulv og vegg, hjørner og skruefester. Båndet skal alltid dekkes med godkjent smøremembran etter montering. Følg membranprodusentens anvisninger. God vedheft til de fleste materialer som tre, gipsplater, betong/mur, sementbaserte overflater, metall, glass, polykarbonat og porselen. Unngå TPE og myk PVC.

Farge:

Grå / Hvit

Overflatebehandling:

-

Tilbehørsprodukter:

-

2. TEKNISKE DATA

Artikkelnummer:	Lengde:	Bredde:	Tykkelse:
7881283	10 meter	100 mm	0,9 mm
7881284	20 meter	100 mm	0,9 mm
<i>Toleranse</i>	<i>+20 cm / -10 cm</i>	<i>± 3 mm</i>	<i>± 0,15 mm</i>

Egenskaper:	Ytelse:	Standard:
Utseende	Hvit duk med grå butylgummi	Visuelt
Hovedmateriale	Isobutylene - Isoprengummi (IIR)	
Klebefri tid	Forblir klebrig	
Densitet	1,1 - 1,3	
Egenvekt	950 g/m ² ±50	
Brukstemperatur	-35°C til +60°C	
Monterings- /påføringsstemperatur	+5°C til +30°C	
Strekkfasthet	>2 MPa / bestått	ISO-527-1 / ETAG 022 annex B
% Elastisitet til brudd	>400	ISO-527-1
Vannløselighet	Ikke vannløselig	
Bøyetest ved lav temperatur	Ingen forandringer observert (-30°C i 24 timer)	D 2136
Perforeringsmotstand	>500 mm (500 g droppet fra høyde)	ISO 7765
Vanntetthet	Test bestått	EN 1928B / ETAG 022 annex E
Vanndamp, motstandsfaktor	>30000 μ (sd ≈ 60 m)	DIN EN 12086
Vanndamp, transportfaktor	0,035 g/h m ²	ASTM E96
Brennbarhet	Test bestått	DIN 4102/1

3. MONTERING OG UTFØRELSE

Området som skal dekkes rengjøres grundig før montering. Støv, fett og annet smuss fjernes med egnet rengjøringsmiddel. Fjern dekkpapiret før montering. Membranbåndet strykes deretter ut med håndflaten slik at det oppstår friksjon for best vedheft. Påse at det ikke dannes luftbobler. Eventuelle luftbobler kan i de fleste tilfeller fjernes med håndflaten.

OBS! Båndet må ikke strekkes eller deformeres under montering.

Membranbåndet skal alltid dekkes med godkjent smøremembran etter montering. Følg membranprodusentens anvisninger. Laveste påføringstemperatur er 5°C - dette gjelder også underlaget.

NS 3420-kode for utførelse: Ikke oppgitt

NS 3451-kode for bygningsdel: Ikke oppgitt

Referanse til NBI byggedetaljer: Ikke oppgitt

Transport og lagring:

Lagres tørt og kjølig (+5°C til +25°C) i original emballasje. Lagerholdbarhet i 2 år fra produksjonsdato ved romtemperatur.

4. AVFALLSHÅNDTERING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten:

08 04 10 - Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

15 01 01 - Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS REFERANSER

Selvklebende membranbånd inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Se HMS Datablad.

Miljødeklarasjon, miljømerking: Ikke oppgitt

Karakter i henhold til ECOproduct (nivå 1): Ikke beregnet

6. DOKUMENTASJON OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon og tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Produktet inngår som en del av F1 våtromssystem, godkjent av Sintef Certification i henhold til TG 20885.



CE-merking: Det foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for produktgruppen

7. ANSVARLIG FIRMA

Firma:	Flisekompaniet AS
Adresse:	Enebakkveien 123
Postnummer/Sted:	0680 Oslo - Norway
Telefon:	+47 22 88 47 10
E-post:	post@flisekompaniet.no
Nettsted:	www.flisekompaniet.no