



PRODUKTDATABLAD

Hjørnemansjetter, Gummi

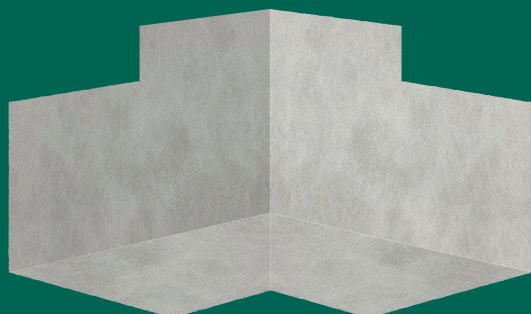


Innvendig hjørnemansjett

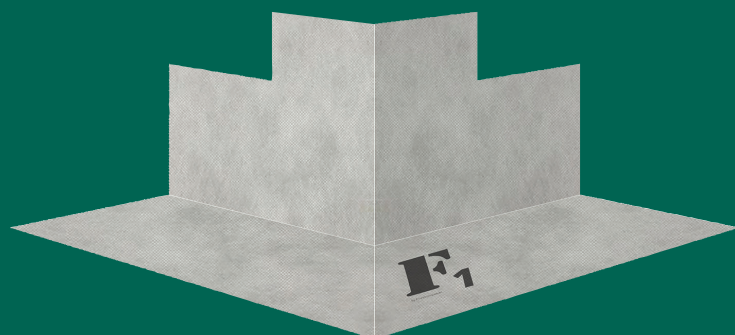

Utvendig hjørnemansjett

Artikkelnummer:
7881285
7881286

Artikkelnavn:
Innvendig hjørnemansjett, Gummi
Utvendig hjørnemansjett, Gummi



1. PRODUKTBSKRIVELSE

Beskrivelse:

Prefabrikerte hjørnemansjetter bestående av termoplastisk elastomer (TPE) og polyester (PE) fiberfilt som er presset sammen.

Bruksområde:

Hjørnemansjett gummi benyttes som tetting og forsterkning i 90° innvendige hjørner eller 270° utvendige hjørner sammen med godkjent smøremembran. Påføres vått-i-vått.

Farge:

Grå

Overflatebehandling:

-

Tilbehørsprodukter:

-

2. TEKNISKE DATA

Artikkel:	Høyde:	Bredde (fra hjørne):	Tykkelse:
Innvendig hjørne	95 mm	120 mm	0,45 mm
Utvendig hjørne	85 mm	115 mm	0,45 mm
Toleranse	± 2 mm	± 2 mm	± 0,1 mm

Egenskaper:	Ytelse:	Standard:
Hovedmateriale	Termoplastisk elastomer (TPE) dekket av polyester (PE) fiberfilt	
% Elastisitet til brudd	>400	ISO 527-1
Brukstemperatur	-30°C til +60°C	D 2136
Monteringstemperatur	+10°C til +50°C	
Strekkfasthet	>6 MPa	ISO 527-1
Vannløselighet	Ikke vannløselig	
Vandamp, motstandsfaktor	>30000 µ	DIN EN 12086
Alkalieresistens	Test bestått	DIN EN 1847

3. MONTERING OG UTFØRELSE

Hjørnemansjett gummi skal monteres vått-i-vått med godkjent smøremembran. Smør mebran i/rundt hjørnet som skal tettes og forsterkes. Påse at membranen dekker et område som minimum dekker mansjettens størrelse + 3 cm. Press mansjetten inn i den våte membranen. Stryk ut eventuelle luftbobler. Påfør deretter et nytt lag membran i henhold til membranprodusentens anvisninger.

NS 3420-kode for utførelse: Ikke oppgitt

NS 3451-kode for bygningsdel: Ikke oppgitt

Referanse til NBI byggdetaljer: Ikke oppgitt

Transport og lagring:

Lagres tørt og kjølig (+5°C til +25°C) i original emballasje

4. AVFALLSHÅNDTERING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten:

16 01 19 - Plast

15 01 01 - Emballasje av papp og papp/kartong

5. HMS REFERANSER

Hjørnemansjett gummi inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Se *HMS Datablad*.

Miljødeklarasjon, miljømerking: Ikke oppgitt

Karakter i henhold til ECOproduct (nivå 1): Ikke beregnet

6. DOKUMENTASJON OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon og tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Produktet inngår som en del av F1 våtromssystem, godkjent av Sintef Certification i henhold til TG 20885.



CE-merking: Det foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for produktgruppen

7. ANSVARLIG FIRMA

Firma:	Flisekompaniet AS
Adresse:	Enebakkveien 123
Postnummer/Sted:	0680 Oslo - Norway
Telefon:	+47 22 88 47 10
E-post:	post@flisekompaniet.no
Nettsted:	www.flisekompaniet.no