



# FDV-Dokumentasjon

## Dusjsett Atlantic





## Atlantic dusjsett

### Robust dusjsett med justerbart veggfeste.

Dusjhodet har 3 innstillinger; Soft, normal og massasje.  
Dysene er laget med silikon for lett rengjøring.

Dusjslange er EN-godkjent spiralslange produsert i stål og utstyrt med en antitwist funksjon.


**Mål :** Total lengde 75 cm  
Maks/min festeavstand 20/65cm  
Diameter stang: 2,5 cm

**Utførelse:** Krom

**Tilbehør:** 150cm Dusjslange  
Såpeskål  
Solid glider

**Standard:** EN 1113:1997 (dusjslange)

**Merknader :** Monteringsanvisning på norsk medfølger.  
Antitwist funksjon på dusjslange

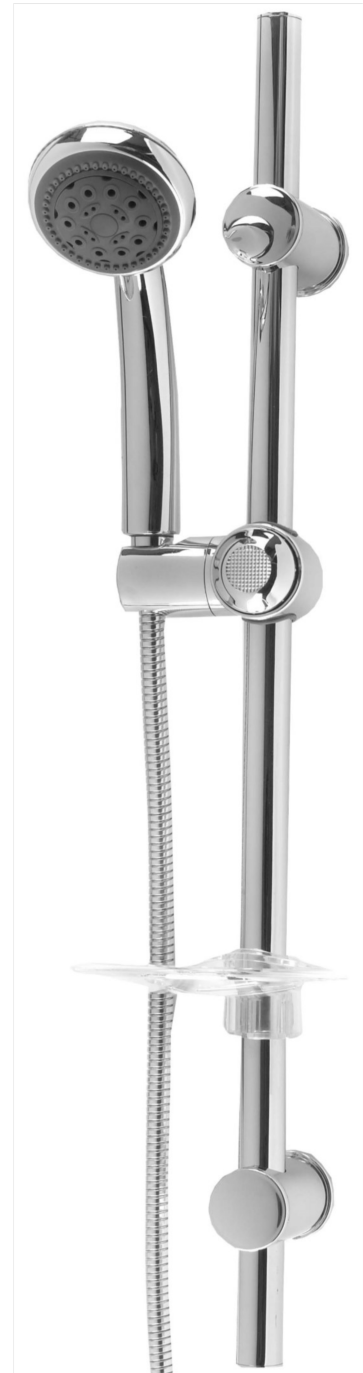

### Garanti

Boco Europe AS følger norsk lov om kjøp og forplikter seg ikke ytterligere ut over dette om ikke annet er avtalt.

Det gis normalt 1 års garanti mot fabrikkfeil på produktene. I denne perioden erstattes defekte deler med nye.

**NB!** Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet feil montering eller dårlig vedlikehold.



## Atlantic dusjsett

### Monteringsanvisning

1. Bor hull i vegg for montering av veggfester, eller bruk eksisterende hull. Kontroller at avstanden mellom veggfestene ikke blir større enn 65 cm og at du har riktige plugger og skruer. Skruene som medfølger er kanskje ikke egnet til din vegg. ( i dusjkabinett brukes selvgjengende skruer for montering til metallprofil).
2. Dusjsettet kommer med to veggfester. Det nederste veggfestet festes direkte i vegg, uten dusjstang.
3. Tre såpeskål og dusjholder på dusjstangen (Såpeskål nederst). Tre deretter dusjstangen ned i veggfestet som er montert til vegg. Husk at skruehullet i dusjstangen skal peke opp.
4. Tre nå veggfeste nr 2 på dusjstangen og fest det til stangen ved å føre en skruer inn i skruehullet i dusjstangen og veggfeste. Deretter festes skruen i vegg.
5. Dekslene til veggfestene trykkes lett på plass.
6. Monter dusjlangens konemutter til hånddusjen og sett hånddusjen i holderen.
7. Skru så den andre enden til blandearmatur eller dusjgjennomføring.

### Brukerveiledning

1. Anbefalt vanntrykk i dusjen er 4,5 BAR
2. Ved rengjøring, bruk milde såpemidler
3. Vær obs på at dusjhodet kan tettes dersom det ikke brukes filter.
4. Dusjstråle justeres men hendel på dusjhodet.
5. Dusjglider justeres ved å trykke inn knappen i front.

