

PRODUKTDATABLAD


Rørmansjetter FLEXI




Ø 10 - 24 mm



Ø 32 - 55 mm



Ø 55 - 70 mm

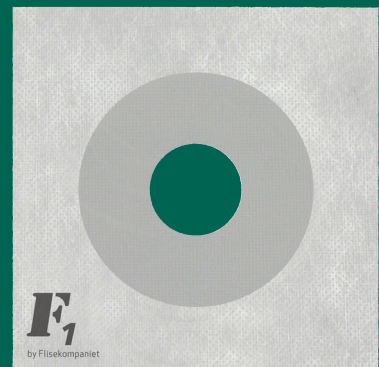

Ø 70 - 110 mm

Artikkelnummer:	Artikkelnavn:
7881287	Rørmansjett FLEXI Ø10 - 24 mm
7881288	Rørmansjett FLEXI Ø32 - 55 mm
7881289	Rørmansjett FLEXI Ø55 - 70 mm
7881290	Rørmansjett FLEXI Ø70 - 110 mm



1. PRODUKTBESKRIVELSE

Beskrivelse:

Elastisk og fleksibel rørmansjett bestående av termoplastisk elastomer (TPE) og polyester (PE) fiberfilt som er presset sammen. Samme mansjettstørrelse kan brukes til flere rørdimensjoner.

Bruksområde:

Rørmansjetten benyttes til tetting rundt rør og rørgjennomføringer sammen med godkjent smøremembran. Påføres vått-i-vått.

Farge:

Grå

Overflatebehandling:

-

Tilbehørsprodukter:

-

2. TEKNISKE DATA

Dimensjon:	Tykkelse:	Senterhull:	Elastisk del:	For rørdimensjon:
10 x 10 cm	0,8 ± 0,1 mm	Ø 8 ± 0,1 mm	Ø 32 - 33 mm	Ø 10 - 24 mm
15 x 15 cm	0,8 ± 0,1 mm	Ø 28 ± 0,1 mm	Ø 70 - 71 mm	Ø 32 - 55 mm
18 x 18 cm	0,8 ± 0,1 mm	Ø 37 ± 0,1 mm	Ø 93 - 94 mm	Ø 55 - 70 mm
20 x 20 cm	0,8 ± 0,1 mm	Ø 50 ± 0,1 mm	Ø 128 - 129 mm	Ø 70 - 110 mm

Egenskaper:	Ytelse:	Standard:
Hovedmateriale	Termoplastisk elastomer (TPE) dekket av polypropylen (PP) fiberfilt	
Brukstemperatur	-30°C til +50°C	
Monteringstemperatur	+10°C til +50°C	
Strekfasthet	>2 (MPa)	ISO 527-1
Vannløselighet	Ikke vannløselig	
Bøyetest ved lav temperatur	Ingen forandringer observert (-30°C i 24 timer)	D 2136
Vanntetthet	Test bestått	EN 1928B
Resistens mot UV-stråler	Test bestått	ASTM G154
Egenvekt	1,0 - 1,2	

3. MONTERING OG UTFØRELSE

Rørmansjett FLEXI skal monteres vått-i-vått med godkjent smøremembran. Eventuelle skarpe kanter som kan lage rifter i mansjetten må slipes ned før montering. Smør membran rundt rørgjennomføringen, men unngå at det kommer membran på røret før mansjetten er montert. Påse at membranen dekker et område på minimum mansjettens størrelse + ca. 3 cm. Trekk mansjetten over røret og press mansjetten på plass i den våte membranen. Stryk ut eventuelle luftbobler og påfør deretter et nytt lag membran i henhold til membranprodusentens anvisninger.

OBS! Det må IKKE påføres membran på den fleksible delen av mansjetten som ligger mot røret.

NS 3420-kode for utførelse: Ikke oppgitt

NS 3451-kode for bygningsdel: Ikke oppgitt

Referanse til NBI byggedetaljer: Ikke oppgitt

Transport og lagring:

Lagres tørt og kjølig (+5°C til +25°C) i original emballasje. Lagerholdbarhet i 1 år ved romtemperatur.

4. AVFALLSHÅNDTERING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten:

16 01 19 - Plast

15 01 01 - Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS REFERANSER

Rørmansjett FLEXI inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Se HMS Datablad.

Miljødeklarasjon, miljømerking: Ikke oppgitt

Karakter i henhold til ECoProduct (nivå 1): Ikke beregnet

6. DOKUMENTASJON OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon og tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Produktet inngår som en del av F1 våtromssystem, godkjent av Sintef Certification i henhold til TG 20885.



CE-merking: Det foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for produktgruppen

7. ANSVARLIG FIRMA

Firma: Flisekompaniet AS
Adresse: Enebakkveien 123
Postnummer/Sted: 0680 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 88 47 10
E-post: post@flisekompaniet.no
Nettsted: www.flisekompaniet.no