


JACKON Produktinfo

Jackofoam® 300 Grunnmursplater

Jackon©09-2020 erstatter 06-2020

Trykksterke, isolerende plater med dreneriller og fiberduk

- ✓ **Solide og fuktsikre grunnmursplater** til utvendig isolering og drenering sørger for **samme temperatur i grunnmur og kjellerrom.**
 - ✓ Vertikale dreneriller på fremsiden gir **god drenering.** Riller på baksiden sørger for **forbedret lufting** av muren.
 - ✓ **Fiberduk klasse N2** hindrer finkornet masse i å tette drenerillene.
 - ✓ Gevinsten er **en sunn konstruksjon, tørr og varm kjeller, godt inneklima og reduserte energikostnader.**
- Lengder: 1185 mm / 2385 mm.
 - Tykkelser: 50 mm / 100 mm. Inntil 200 mm på forespørsel
 - Falsede plater med eller uten pålimt fiberduk.
 - Freste riller på begge sider.
 - Benyttes ved behov for høy trykkstyrke og tilbakefylling > 3,5 m.

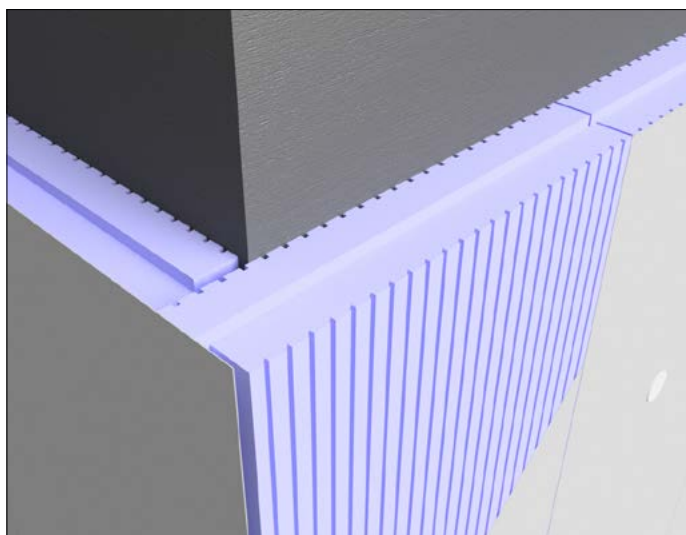

Jackofoam® Grunnmursplater
Freste riller på begge sider for god drenering og forbedret lufting av muren.

Jackofoam® 300 Grunnmursplater med fiberduk

Platene er falset. Leveres også uten fiberduk og i tykkelser inntil 200 mm på forespørsel.

TYKKELSE (MM)	FORMAT (MM)	ART.NR.	NOBB	NRF
50	585 x 1185	DJF300D050101	44467617	9435749
100	585 x 1185	DJF300D100101	44467693	9435757
50	585 x 2385	DJF300D050102	56855638	9432896
100	585 x 2385	DJF300D100102	56855642	9432897

JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: jackon@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

