



Torvkrok brukes til å sette fast torvstokken på torvtak. TORV120-L280 og TORV120-L280 er utstyrt med en tapp som torvstokken hviler på, slik at vannet kan renne fritt ned fra taket.

EGENSKAPER




Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025 Galvanisert stål S250GD + ZPRO
- Korrosjonsbeskyttelse: Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm ZPRO coating - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordeler

- Enkel montering til torvtak

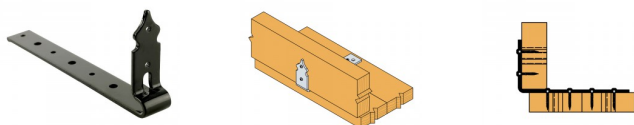



ANVENDELSE

Bruksområder

- Torvkroken brukes til å sette fast torvstokken på torvtak

TEKNISK DATA

Mål



Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]				Hull	
		A	B	C	t	Ø	Antall
TORV95-L200Z	55249486	95	200	40	5	6 / 9	4+2 / 2
TORV120-L280Z	55249460	112	280	35	5	6 / 9	2+3 / 3
TORV120-L280ZP	55249441	112	280	35	5	6 / 9	2+3 / 3
TORV180-L340GP	42716898	180	340	40	5	6 / 9	3+3 / 4

MONTERING

Innfesting

- Beslag og torvstokk monteres med minimum varmforsinkede skruer

