

JACKON Produktdatablad

Jackopor® Plank

Jackon©08-2020 erstatter 06-2020

Produktbeskrivelse

Jackopor® Plank en formstøpt skrufast EPS tilpasset Jackon Thermomur®. Leveres i 3 ulike dimensjoner:

JP Plank 350: 350mm totalbredde, 150mm kjernebredde.

Tilpasset bruk av Thermomur 350 og Thermomur 350 Super.

JP Plank 350HD: 350mm totalebredde, 200mm kjernebredde.

Tilpasset bruk av Thermomur 350HD.

JP Plank 450: 450mm totalebredde, 150mm kjernebredde.

Tilpasset bruk av Thermomur 450.

Bruksområde

Forskaling og innfesting av dør og vindu i Thermomur.

Farger

Hvit

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter


Ingen

Tekniske Data

Innfesting av produktet ihht. anbefalinger i „Jackon Festemiddelguide“ tilgjengelig på jackon.no. Begge festemidler nevnt i Jackon Festemiddelguide er testet og har en uttrekkskapasitet på 100kg.

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antenneskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

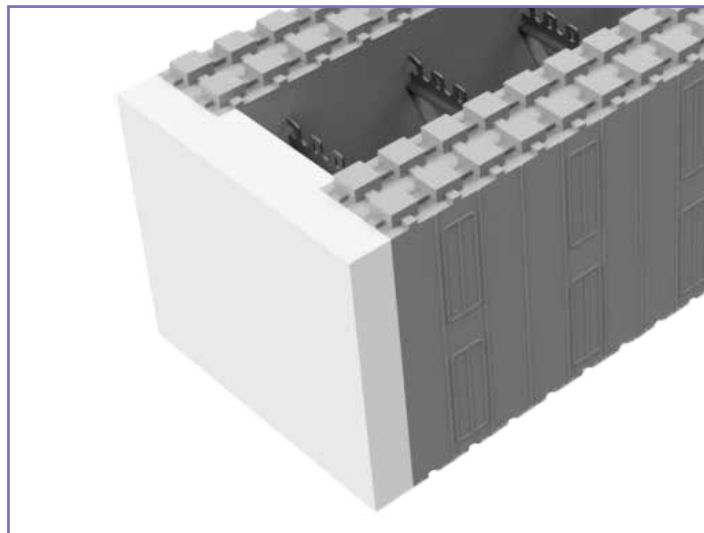

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL- kode: 170604: Andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.

Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc

JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: jackon@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

