

Forestia AS

Bygningsplater 0940

Forestia Thermogulv

NOBB modulnr. 23614555


1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Forestia Thermogulv er en spesialplate til bruk der hvor det skal monteres vannbåren gulvvarme. Forestia Thermogulv leveres i kvalitetene Standard (P6) og Ekstra (P5).

Begge typer har not/fjær på 4 sider, samt med 3 utfreste spor i platens overside i hele platens lengde for montering av varmfordelingsplater og varmerør.

Forestia Thermogulv skal ikke ha et fuktinnhold som er høyere enn 7 % når overgulvet legges.

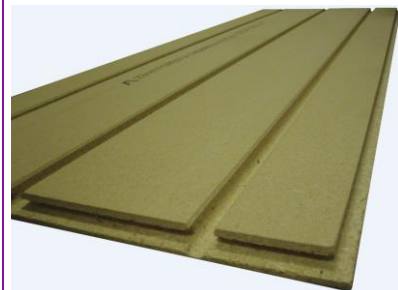

Bruksområde

Forestia Thermogulv Standard benyttes som undergulv på trebjelkelag i tørre rom og skal monteres etter at bygget er lukket (klimaklasse 1). Mur – og pussearbeider skal være avsluttet før montering av sponplater starter.

Forestia Thermogulv Ekstra kan benyttes som plattformgulv (klimaklasse 2).

I byggeperioden skal thermogulv tildekkes med min 10mm lastfordelende plate, se monteringsveiledning.

Farger

Overflatebehandling

Platen vil alltid bli dekket/bygget inn av et annet materiale/gulvoverflate.

Tilbehørsprodukter

Uponor Multi Varmeavgivningsplate. NOBB modulnr: 41864462

Uponor Comfort Rør Plus 120lm kveil. NOBB modulnr: 41864413

Fresemal/notfres til Thermogulv. NOBB modulnr: 23614241

Notfres til Thermogulv. NOBB modulnr: 23614241

Forestia AS

Bygningsplater 0940

Forestia Thermogulv

NOBB modulnr. 23614555

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|---------------|
| Produkt: | Dimensjoner: |
| Forestia Thermogulv standard | 22x620x1820mm |
| Forestia Thermogulv Ekstra | 25x620x2420mm |

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Q61 Undergulv

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Gulv og overflater.

Referanse til NBI byggedetaljer522.861 Undergulv på trebjelkelag.
522.511 Lydisolerende etasjeskillere av tre.**Øvrige henvisninger:**

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring, skal lagres innendørs på et stabilt og plant underlag.

4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, trevirke.

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

Karakterer i henhold til ECoProduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

Forestia AS

Bygningsplater 0940

Forestia Thermogulv

NOBB modulnr. 23614555

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN

CE-merking

Produktet er CE-merket. Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001.

Platene er produsert i henhold til NS-EN 312 P5 og P6.

Fukt: Standard-Klimaklasse 1 og Ekstra – klimaklasse 2.

Brann/LYD: Se Forestia Brosjyre Brann-Lyd-U Verdi.

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

7. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Forestia AS |
| Adresse | NO 981 393 961 |
| Postnr. og poststed | Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss |
| Telefon | 38 13 71 00 |
| Telefaks | |
| E-post | Forestia.kundesenter@byggma.no |
| Internett | www.forestia.no |