

0 601 9K4 001 – GDS 18V-450 HC

Artikkelnummer	0 601 9K4 001
GTIN	4059952568027
NOBB	60050641
1 Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	✓
1/1 L-BOXX-innlegg for GDS 18V-450 C 1 600 A02 DG5	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Tekniske data

Beskrivelse


Bransje	Byggsektoren Elektriker Hage- og anleggsarbeider Metallkonstruksjon Varme-, sanitær- og klimateknikk Snekkere og tømrere
Batteri/ledning	Batteri
Verktøymål (bredde)	77 mm
Verktøymål (lengde)	169 mm
Verktøymål (høyde)	214 mm
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	360 x 446 x 155 mm
Batterispenning	18,0 V
Støynivå	Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtryknivå 95 dB(A), lydeffektnivå 106 dB (A). Usikkerhet K = 3 dB.

Tekniske spesifikasjoner

Momentinnstillingsområde, min./maks., 1. trinn	0/250 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 2. trinn	0/330 Nm
Momentinnstillingsområde, min./maks., 3. trinn	0/450 Nm
Tomgangsturtall	0 o/min
Tomgangsturtall (1. trinn)	0 o/min
Tomgangsturtall (2. trinn)	0-1.500 o/min
Tomgangsturtall (3. trinn)	0-2.300 o/min
Dreiemomenttrinn	3
Vekt ekskl. batteri	1.6 kg
Dreiemoment, maks.	450.0 Nm
Slagtall	0-3.300 slag/min
Slagtall (1. trinn)	0-1.900 slag/min
Slagtall (2. trinn)	0-2.500 slag/min
Slagtall (3. trinn)	0-3.300 slag/min
Verktøyholder	1/2" firkant
Startmoment, maks.	800.0 Nm

Skruediameter

Skruer-Ø	M 10 – M 20
----------	-------------

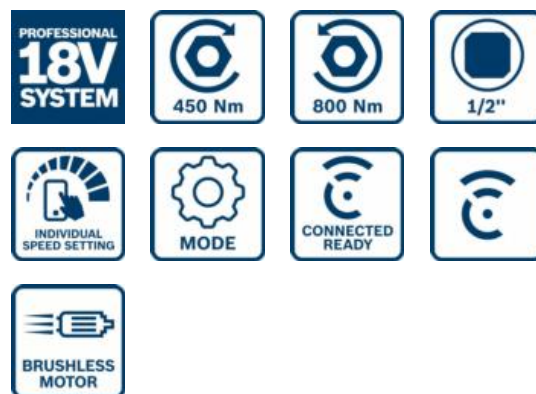

Salgsinformasjon

Posisjonering

- Forenkler arbeidet med justerbare moduser for skruing i samsvar med materialet

Brukerfordeler

- To standardmoduser for skruing tilpasset materialet. Modusene kan justeres og tilpasses via Bosch Toolbox-appen
- Kraftfull med tiltrekkingsmoment på 450 Nm og løsrivingsmoment på 800 Nm
- Allsidig med tre turtalls-/dreiemomentinnstillinger for økt fleksibilitet og bedre kontroll