

Beskrivelse:

Døren har en glatt overflate, ramme av furu, kjerne av honeycomb og fiberplate på begge sider.
Leveres som tett dør og glassdør.
Karm kommer i tillegg.

Farge: NCS S 0502Y, std. hvit

Låskasse: 2014

Hengsler: 6540, snap in

Døren kan også leveres som skyvedør

Bruksområde:

Innerdør til alle typer boliger, samt offentlige bygg og kontorer, hvor det ikke er krav til brann eller lyd.

MÅL / TEKNISKE DATA

Tykkelse:	40mm
Bredder:	690, 790, 890, 990 mm
Høyder:	1890, 1990, 2090 mm

Transport og lagring:

Dørene må behandles forsiktig ved transport.
Lagres tørt og plant ved temperatur på minst +10 gr.

Montering:

Monter ikke et defekt produkt. Dersom det er uunngåelig, fotografer produktet før montering.
Reklamasjoner på mekaniske skader etter montering aksepteres ikke.

HMS referanser:

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer og utgjør ingen helserisiko, verken ved montering eller i bruk.

Produktdokumentasjoner:

Dørene har CE-merking


AVFALLSBEHANDLING IHT. NS9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | ----

Type emballasje:

Papp og kartong, plast

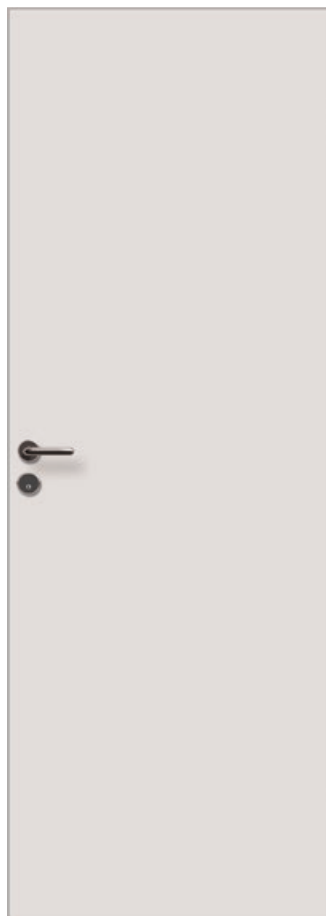

Opus dørblad, hvitmalt glatt



Opus dørblad m/4mm herdet klart glass