




### SBK7806M-24

**Kraftpipe lang med 1/2" firkantinnfesting, 24 mm sekskantprofil og fosfatert utførelse**



#### PRODUKTDETALJER

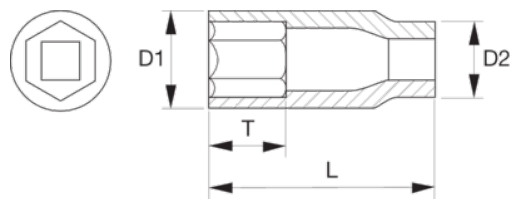


- Kan brukes med maskin
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet K560F-4 og K560F-5, se tabell
- Fosfatert overflate
- Høykvalitets forkrommet molybdenum stål legering
- Dynamic Drive™ profil beskytter muttere, skruer og verktøy fra unødvendig ødeleggelse
- T= Dybden på innvendig sekskant
- Innfestnings standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174



**Follow the Fish!**



## PRODUKTEGENSKAPER

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>SBK7806M-24</b>	24 mm	78 mm	34.9 mm	30 mm	16.3 mm	K560F-5	340 g

**Follow the Fish!**

