

# BALKFÖRANKRING



## T-BALKANKARE

T-balkankare används t.ex. vid infästning av träkonstruktioner till stålbalkar med flänsar.

**Material:** 3,0 mm varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 5,0 mm      **Bulthål:** Ø 13,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
5330160	160x40	0,127	100
5330180	180x40	0,144	100
5330200	200x40	0,163	100

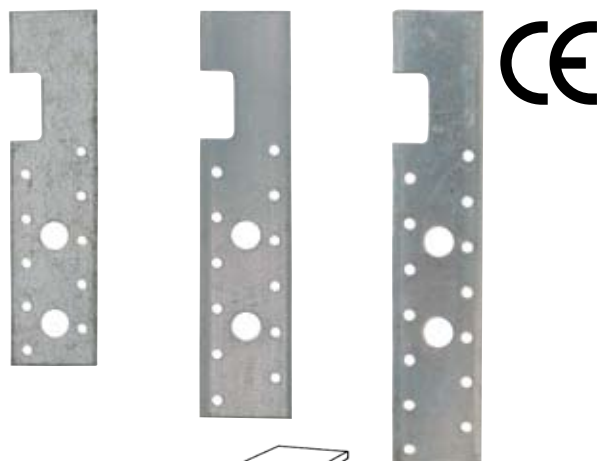

## T-ANCHOR PLATE

Joining plates (and bars) are used mainly in beam and roof constructions.

**Material:** 3,0 mm pre-galvanized steel plate.

**Nail holes:** Ø 5,0 mm      **Bolt holes:** Ø 13,0 mm



## PROFILANKARE

Profilankare används vid infästning av träkonstruktioner till ingjutna ankarskenor.

**Material:** 3,0 mm varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 5,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
4734016	40X160	0,136	100
4734018	40x180	0,152	100

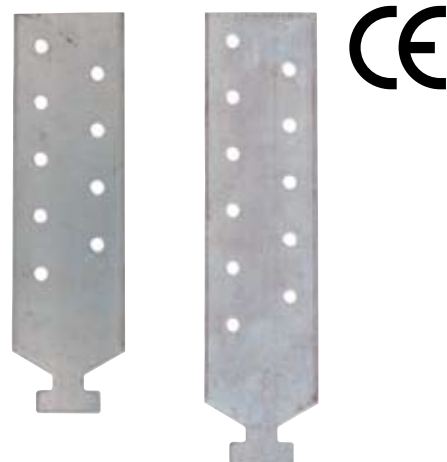

## PROFILE ANCHOR

Used for fixation of timber by the use of a profile rail in concrete.

**Material:** 3,0 mm pre-galvanized steel plate.

**Nail holes:** Ø 5,0 mm