

HUNTONIT

BRANNIT

Brannhemmende tak- og veggplate

B15-1212




member of

BYGGMA
group

Huntonit Brannit er utviklet for å imøtekomme de nye Brannforskriftene, Del 3 Brannvern. Tester ved SINTEF - Norges branntekniske laboratorium viser at Huntonit Brannit tilfredsstillende kravene til kledningsklasse K10 - B-s1,d0 - i.h.t. NS-EN 13986-2004.



EN TING ER BRENNSIKKERT HUNTONIT BRANNIT ER BRANNSIKKER

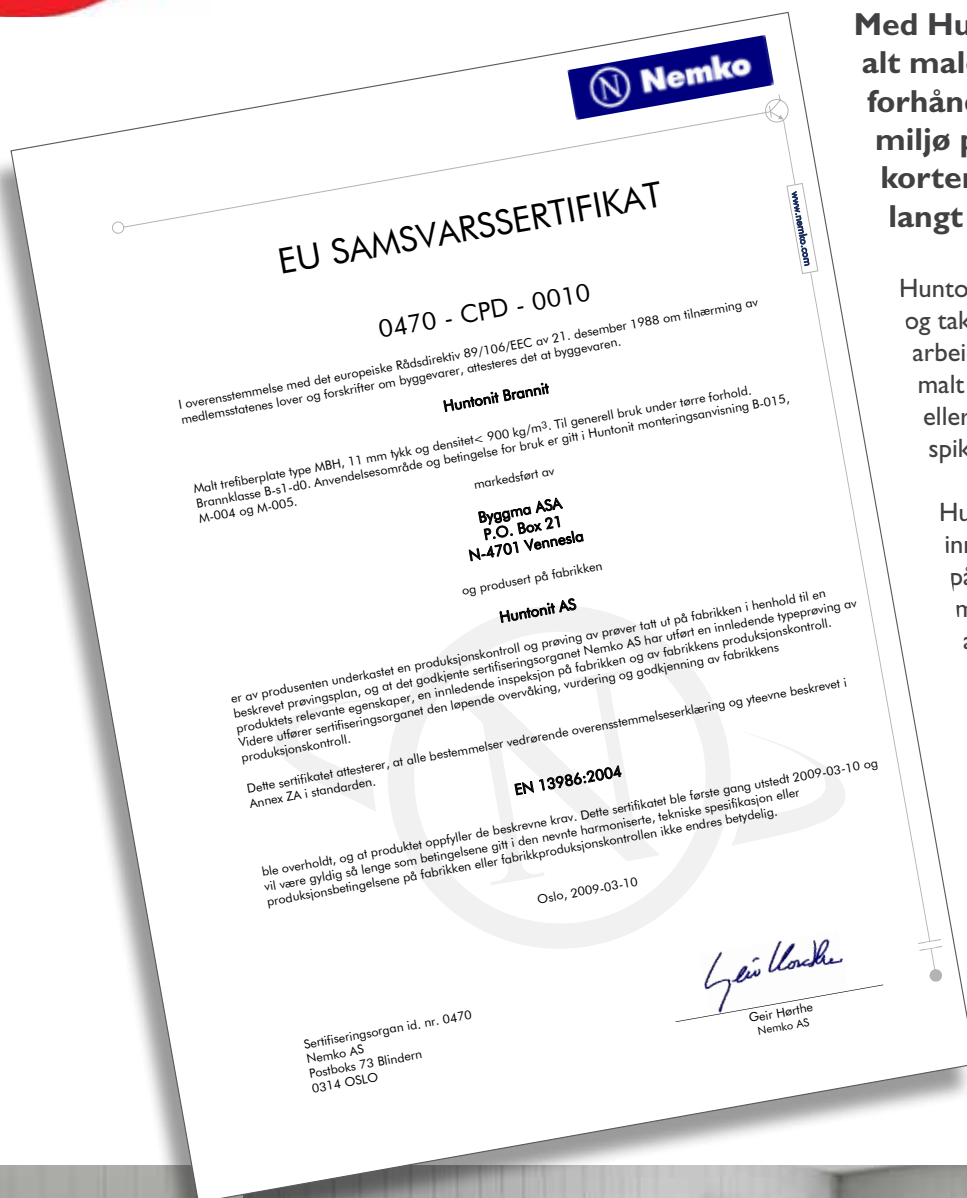

Med Huntonit Brannit er alt malerarbeide gjort på forhånd. Det betyr bedre miljø på byggeplassen, kortere byggetid og langt bedre økonomi.

Huntonit Brannit vegg- og takplater er lette å arbeide med. Platene er ferdigmalt i hvitt og gir deg en vegg eller et tak med meget godt spiker- og skruefeste.

Huntonit Brannit skal lagres innendørs i emballasjen på et plant underlag. Når monteringsarbeidet er avsluttet, fjernes eventuelle flekker lett ved hjelp av en myk fuktig klut. Bruk vanlig rengjørings-middel.



Bildene av Brannit er tatt på Blåkors Bo og Rehab senter

SPESIFIKASJONER:

Tykkelse:	11 mm trefiberplate
Format:	Vegg: 620 x 2390/2740mm, Tak: 620 x 1220mm
Byggemål:	Vegg: 600 x 2390/2740mm, Tak: 600 x 1200mm
Vekt pr. kvm.:	9,4 kg
Antall plater pr. pakke:	4 stk.
Maling:	Brannitmaling
Farge:	Vegg: Hvit Tak: Hvit
Overflate:	Vegg: Glatt/Faspanel Tak: Glatt
Skjøteløsning:	Vegg: Not/fjær/fas for skjult spikring på langsiden Tak: Not/fjær/fas på alle fire sider for skjult spikring

Vedlikehold

For å opprettholde brannklassen B-s1,d0, så er dette mulig dersom Huntonit Brannit platene overmales med Palett maling. Palett maling finnes i alle NCS fargekoder og gir stor valgfrihet når det gjelder oppussing og vedlikehold av de monterte Huntonit Brannit platene. Palett vedlikeholdssystem er testet av SINTEF. Vennligst kontakt oss for nærmere informasjon.

PRODUKTBESKRIVELSE

Betegnelse	Brannbeskyttende kledning
Malingstype	Brannitmaling, flammedempende. YL gruppe 00. Produsent: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen. Tlf.: +47 55 10 00 68
Glans	Glans 20
Renhold	Vaskes med lunkent såpevann. Ikke steamrens
Avgassing	Avgir ingen skadelig gass til inneløst klima

MONTERINGSANVISNING TAK/VEGG

Montering	Tak/vegg i klimaklasse 2. Egner seg ikke i våtrom.
Kledningsklasse	K10 - B-s1,d0
Montering	På underlag av tre, minimum 12 mm tykkelse med tetthet $\geq 635 \text{ kg/m}^3$ eller materialer i Euroclass A1 eller A2 med minimum tykkelse 6 mm eller på stenderverk av tre eller stål med A1/A2 klassifisert mineralull i mellomrommet. Merk: Ikke tillatt med bakenforliggende luftespalte.
Festemateriell	Hodestift: 1,7 x 25mm (35mm til vegg) Kramper: > 10 mm rygg eller tilsvarende kapasitet Skruer: BK 25 eller tilsvarende Spikerplugg: Ficher N5 x 30 Z
Avstand fester	Ca. 400 mm på spikerplugg. 150 mm spiker/ skruer/ kramper

ANVENDELSESOMRÅDER FOR HUNTONIT BRANNIT

- ✓ Boliger
- ✓ Overnattingssteder*
- ✓ Sykehus*
- ✓ Sykehjem*
- ✓ Kontorer
- ✓ Salgslokaler
- ✓ Industribygning
- ✓ Håndverksbygning
- ✓ Lagerbygning
- ✓ Forsamlingslokaler
- ✓ Skoler
- ✓ Barnehager
- ✓ Fritidshjem

* Se: Veiledning til teknisk forskrift § 7 - 22 Risikoklasser og brannklasser





Byggma - for better living

06 | 1 | 1000x-Trykk: Kai Hansen as

HUNTONIT

Byggma ASA
N-4701 Vennesla, Norge
Tlf.:+47 38 13 71 00
Faks:+47 38 13 71 81
e-post:byggma@byggma.no
www.byggma.no