




ActiveRing svellering

Den svellende, utvendige høytrykkstetningen av plast- og fibersementavstandsstykker.

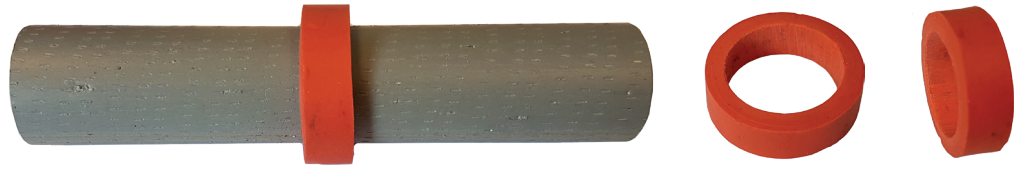



Høytrykkstetning opptil 8 bar

ActiveRing mini og maxi sørger for en sikker og bestandig utvendig tetning av plast- og fibersementavstandsstykker.

- trykkstesting gjennomført av MFPA Leipzig
- enkel og sikker montering
- god kjemisk bestandighet
- svært prisgunstig
- skyves på og tetter umiddelbart

Produktbeskrivelse av ActiveRing

ActiveRing mini og maxi er laget av en TPE-blanding med høy svelleevne. Ved kontakt med vann aktiveres ringene, som deretter sveller og stopper tilstrømmende vann på en pålitelig måte.

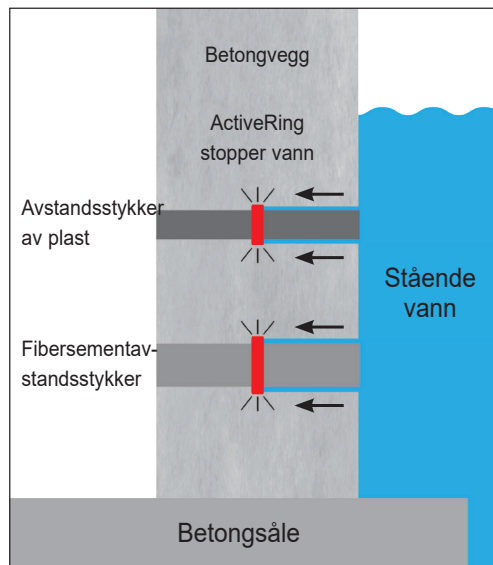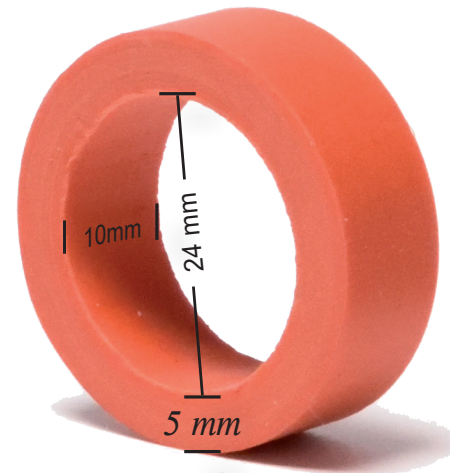

Slik fungerer ActiveRing:

Ved kontakt med vann aktiveres ringene, som deretter sveller og stopper tilstrømmende vann. Tetningen forblir kontinuerlig aktiv ved kontakt med vann.



Varenr.	Type	Forpakning	Vekt	Enhet
047200	ActiveRing mini, for avstandsør	250stk/pose	1,70kg/pose	stk

ACTIVERING (Svellering)