

WISA®-Spruce Special

WISA-Spruce Special är en smidig, stark, bärande och mångsidig plywoodskiva med en överlägsen ytkvalitet. Skivan är lätt men ändå stark och styv, används vanligtvis i bärande konstruktioner. Det eleganta utseendet och den släta ytan gör den lämplig även för andra användningsområden som butiksinteriorer, snickeri, möbler och gör-det-själv-verksamhet. Skivorna är idealiska för projekt som kräver högsta miljöprestanda och konsekvens toppkvalitet.

Bindning

Vattenfast limning enligt EN 314-2/klass 3, utomhus. WISA-Spruce uppfyller kraven enligt EN 13986 E1-klassen för låg emissionsnivå av formaldehyd, tyska ChemVerbotsV eller så kallad E05-klass/M1-emissionsklassificering/franska klassen A+ gällande emissionsnivåer för VOC. Leveranser på begäran enligt TSCA Title VI/CARB Phase II.

Yta

Godsida: Klass G (solid yta utan synliga defekter)

Baksida: Klass III (uppfyller standarden EN 635-3)

Se WISA-Spruce Guide to Surface Appearance på wisaplywood.com för mer information.

Bearbetning

Kantbearbetning finns tillgängligt på begäran.

Tjocklek och vikt

Nominell tjocklek (mm)	Antal skikt	Tjocklek (mm)		Vikt (kg/m ²) ca
		Min.	Max.	
9	3	8,8	9,5	4,1
12	5	11,5	12,5	5,7
15	5	14,3	15,3	7,0
18	7	17,1	18,1	8,1
21	7	20,0	20,9	9,4
24	9	22,9	23,7	10,7
27	9	25,2	26,8	12,1
30	11	28,1	29,9	13,9

Storlek och tjocklek med hänsyn till fuktkvoten 8–12 %.
Tjocklek och toleranser uppfyller kraven enligt EN 315.



For PEFC™ products, visit www.pefc.org




The mark of responsible forestry
For FSC® products, visit www.fsc.org



ISO 9001 • ISO 14001



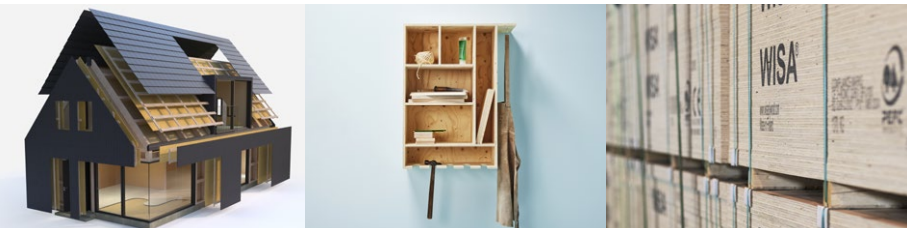

Skivstorlekar

Standardstorlekar Längd från 2 400 till 2 500 mm
Längd 2 700 mm
Bredd från 1 200 till 1 250 mm
Spontad 2 400/2 440 x 600/1 200 mm

Storlekstolerans	< 1 000 mm	±1 mm
	1 000–2 000 mm	±2 mm
	> 2 000 mm	±3 mm

Tolerans för rätvinkelhet ±1 mm/1 000 mm

Styrkevärden och tekniska egenskaper

WISA-Spruce Special är CE-märkt enligt AVCP System 2+ för byggnation.

Detaljerade tekniska specifikationer finns i den produktspecifika prestandadeklarationen UPM001 CPR (DoP) på www.wisaplywood.com/dop.

Lagringsanvisningar

Skivorna ska lagras plant på en övertäckt och torr plats.

Monteringsanvisningar

Skivorna kan krympa eller växa beroende på luftfuktighet. Den fyrkantiga kanten på skivan ska ha utvidgningspringor på 1 mm/m mellan skivorna. Mer information om hantering finns i WISA-Spruce Guide to Good Practice och UPM plywood Product Safety Profile på www.wisaplywood.com.

Övrig information

Trä är ett levande material och varje skiva är unik. En bild eller ett prov är därför inte representativ för alla skivor vad gäller färg, skiftningar, ådring, kvistar osv.

För mer information om installation, underhåll, avfallshantering, miljöfrågor osv, vänligen besök vår webbplats www.wisaplywood.com eller kontakta din lokala återförsäljare eller UPM direkt.

