


Plateplugg PD

Godt grep i gips - Rask og enkel montering

OVERSIKT



Plateplugg PD



Treskrue

Velegnet for:

- Gipsplater (også armerte)
- Sponplater
- Finèrplater



Til innfesting av:


- Bilder
- Lamper
- Stikkontakter
- Nøkkelskap
- Veggskap
- Håndkleholdere
- Speil
- Gardinskiner

PRODUKTBEKRIVELSE

- Nylon plateplugg for plater fra 6 mm tykkelse.
- Ved iskruing, trekkes konussen opp i pluggen, som ekspanderer og låser seg.

Fordeler

- Forstøpt innvendig gjenge passer til treskruer, og sørger for enkel montering.
- Pluggen formtilpasser seg i tynne plater, ekspanderer i tykkere plater.
- Kort ekspansjonsdel gir mulighet for montering selv ved små hulrom.

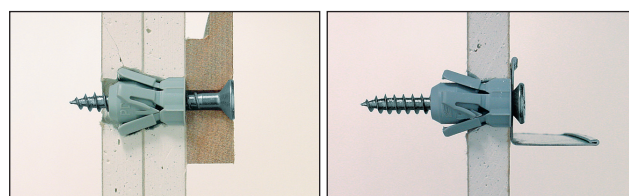

- Langsgående riller sikrer at pluggen ikke dreier med rundt i borhullet.
- Liten, stabil krage sørger for at pluggen ikke forsvinner inn i borhullet.
- Trenger ikke å bruke montasjeverktøy.


MONTERING

Type montering

- Planmontering

Monteringsanvisning


- Bruk kun treskruer, aldri skruer med dobbeltgjenger.
- Bor hullet.
- Bruk skruer som er helgjenget.

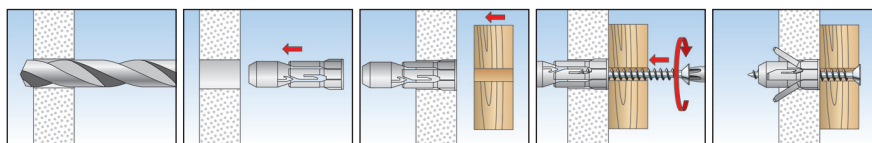

TEKNISKE DATA




Plateplugg PD



Plateplugg med skruer PD S

Type	Art.-nr.	ID	Bordiameter	min. borhulsdybde	Platetykkelse	Plugglengde	Treskrue-Ø	max. nyttelengde	Ant.pr.pak
			d_0 [mm]	t_d [mm]	d_p [mm]	l [mm]	$d_s \times l_s$ [mm]	t_{fix} [mm]	[Stück]
PD 8	24771	6	8	31	6	29	4	-	100
PD 10	15935	4	10	30	7	28	5	-	100
PD 12	15937	8	12	29	9	27	6	-	50
PD 8 S	1) 24772	3	8	31	6	29	4 x 40	11	50
PD 10 S	1) 15936	1	10	30	7	28	5 x 40	12	50
PD 12 S	1) 15938	5	12	29	9	27	6 x 50	22	25

1) PD-S inkl. treskrue

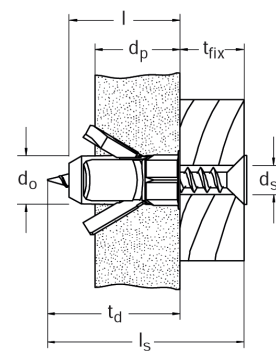

BELASTNINGSDATA

Største tillatte belastning i kN (0,1 kN = 10 kg)

	PD 8	PD 10	PD 12
Gipsplater 9,5 mm	0,10	0,10	0,10
Gipsplater 13 mm	0,10	0,10	0,15
Gipsplater 2 x 13 mm	0,15	0,15	0,15

	PD 8	PD 10	PD 12
Gipsplate, armert 13 mm	0,20	0,25	0,30
Finèrplate	0,15	0,40	0,80
Sponplate 16 mm	0,25	0,25	0,25

BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering, eks. boremetoder finnes på side 20.