


# Rettholt for overflatekontroll SCL 200

**NYHET'22**

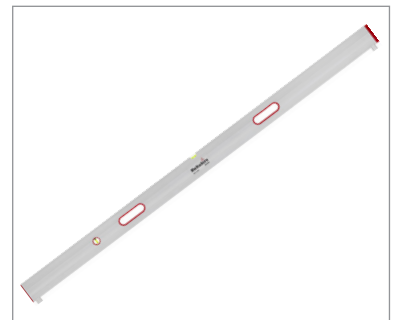

Egnet for måling av overflatetoleranser. Settet består av rettholt og målekile.  
Rettholten har en sterk aluminiumprofil og målekilen er produsert av eloksert og laser etset aluminium.

- Kilen kan måle overflatevariasjoner på  $\pm 20$ mm, med trinn på 1mm.
- Libellens radie er 200 mm, noe som gir en følsomhet på 10 mm/m
- Toleranse i normalposisjon er  $\pm 1.0$  mm/m.

#### Logistikk informasjon

| Art.nr. | Modell  | Lengde | Bredde | Høyde | Vekt  | NOBB nr. |
|---------|---------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 403211  | SCL 200 | 2001   | 165    | 28    | 2,344 | 60062224 |

Alle mål i mm/kg/liter