

**0512 Listverk Eik og annet løvtre Lakkert****1. PRODUKT BESKRIVELSE**

Innvendig listverk av tre er spesifisert i NS3187. Den fastlegger ulike profiler og mål og kvalitetskrav. Kvalitetskrav i standarden omhandler kun furu – For listverk i eik finnes ingen slik kvalitetsnorm og er dermed produsentbestemt. For øvrig finnes også en mengde ulike varianter av profiler som ikke angis i denne standarden.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av lakkert listverk i tresortene eik og annet løvtre

Listverk i eik og annet løvtre fra S Wood AS lakeres med to strøk vannbasert UV klarlakk.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på listverk som finnes i denne kategorien.

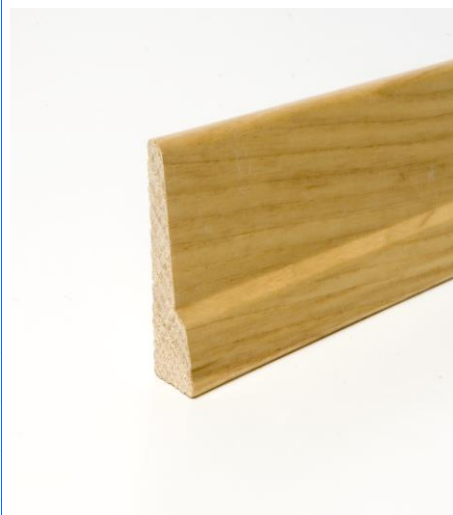
**NOBB Modulnr:**

**Dimensjon:** Ulike dimensjoner

**Farge:**

**Overflatebehandling:** Klarlakkert vannbasert UV

**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Listverk rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.

Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

**Ettersyn/kontroll**

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Lakkert listverk i eik og annet løvtre fra S Wood AS er overflatebehandlet med to strøk vannbasert klarlakk. Produktet inneholder ingen avgasser i herdet tilstand og er løsemiddelfritt. Dersom du skal etterbehandle produktet så anbefaler vi at du mattsliper underlaget med finkornet sandpapir, rengjør underlaget og deretter påfører et vannbasert produkt.

**0512 Listverk Eik og annet løvtre Lakkert****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	S Wood AS
<b>Postadresse</b>	Brages veg 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2060 GARDERMOEN
<b>Telefon</b>	63 94 35 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:kundeservice@swood.no">kundeservice@swood.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.swood.no">www.swood.no</a>