





Opus

Gulvunderlag LVT



Pluss 1,4 mm

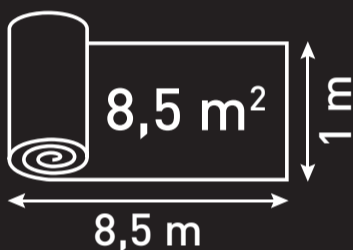

Information on the emission level of volatile substances in the air inside a room that poses a risk of inhalation toxicity on a scale from class A+ (very low emission) to C (high emission).

NOR

PROFESJONELT UNDERLAG FOR LVT- OG RIGID GULV MED KLIKKESYSTEM

Material: PUM/PET


Underlag for rom med høy trafikkintensitet - veldig høy belastningsmotstand. Ideelt å plassere over gulvvarmen - det laveste nivået av varmemotstand.

EN

PROFESSIONAL UNDERLAY FOR LVT AND RIGID FLOOR WITH CLICK SYSTEM

Material: PUM/PET

Underlay for rooms with high traffic intensity - very high level of heavy load resistance (CS < 400 kPa). Ideal to place above the underfloor heating - the lowest level of heat resistance (R < 0,008 m²K/W).

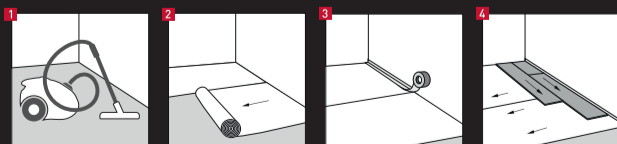

Nobb 53706902



Optimera AS

Postboks 40 Haugenstua
0915 Oslo
Tel.: 22 16 88 00
www.optimera.no