












































# fischer GREEN produkter: Universalplugg - Nylonplugg - Gipsplugg










UX GREEN	Typiske applikasjoner	Byggematerialer	Godkjennelser
	<b>Gardinoppheng</b> 	     	  
	<b>Hyller</b> 		









SX GREEN	Typiske applikasjoner	Byggematerialer	Godkjennelser
	<b>Speil</b> 	     	  
	<b>TV-brakett</b> 		

GK GREEN	Typiske applikasjoner	Byggematerialer	Godkjennelser
	<b>Bilder</b> 		  
	<b>Lamper</b> 		

# fischer GREEN produkter: Spikerplugg - Lettbetongplugg - Nylonplugg

N GREEN	Typiske applikasjoner	Byggematerialer	Godkjenninger
	<p>Lekter</p>  <p>Kabelklemmer</p>  <p>Metallskinner</p>  <p>Kabelkanaler</p> 	    	  

GB GREEN	Typiske applikasjoner	Byggematerialer	Godkjenninger
	<p>Radiatorer</p>  <p>Rør</p>  <p>Nedsenket himling</p>  <p>Kabelskinner</p> 		  

FID GREEN	Typiske applikasjoner	Byggematerialer	Godkjenninger
	<p>Skilter</p>  <p>Bevegelsessensor</p>  <p>Callinganlegg</p>  <p>Utendørslamper</p> 	   	  

# fischer FIS GREEN 300 T. Forankringsmørtel med godkjennelse

Ingen faresymboler

## Fordeler

- Den første forankringsmørtelen som er laget av fornybare resurser.  
Biobasert 50 – 85 % sertifisert av DIN CERTICO / TÜV RHEINLAND
- Godkjent for bruk i massive materialer, teglestein og ikke sprukken betong
- Kan også brukes utendørs.
- EPD miljødeklarasjon
- Produktet er ikke klassifisert som farlig i samsvar med forordningen(EG)Nr. 1272/2008 [CLP] og har derfor ingen faresymboler.
- Kan brukes med fischer's store utvalg av tilbehør.

## Godkjennelser


Produktet er testet i hht. fransk lovgivning (nr.2011-321 av 23.03.2011) om merking av bygg produkter vedrørende avgasser/utslipp innendørs. Avgassene/utslippene er rangert på en skala fra A+ (meget lave utslipp) til C (høye utslipp).



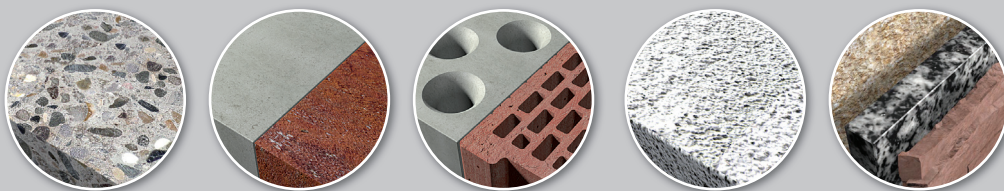
Ankerbolt FIS A

Ankerbolt med inv.gjenger FIS E

Netthylse FIS H K

Ankerbolt med inv. gjenger RG MI

## Byggematerialer



## Typiske applikasjoner

Trapp




Bygningsinstallasjoner



Utendørsanlegg



Hage



# fischer GREENLINE

## Sortimentsoversikt

Forankringsmørtel FIS GREEN								
Type	Art.nr.	Innholder						Ant.pr.pak
FIS GREEN 300 T (DK, S, N, FIN)	532972	1 patron 300 ml + 2 mikserpissers						12

UX GREEN R								
Type	Art.nr.	Bor $d_o$ [mm]	Min. borhullsdybde $h_1$ [mm]	Min. platetykkelse $d_p$ [mm]	Plugg lengde $l$ [mm]	Treskrue $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Nyttelengde $t_{fix}$ [mm]	Ant.pr.pak
UX GREEN 6 x 35 R	518885	6	45	9.5	35	4 - 5	—	40
UX GREEN 6 x 50 R	524855	6	60	9.5	50	4 - 5	—	40
UX GREEN 8 x 50 R	518886	8	60	9.5	50	4.5 - 6	—	40
UX GREEN 10 x 60 R	518887	10	75	12.5	60	6 - 8	—	20
UX GREEN 12 x 70	524858	12	85	—	70	8 - 10	—	18

SX GREEN								
Type	Art.nr.	Bor $d_o$ [mm]	Min. borhullsdybde $h_1$ [mm]	Plugg lengde $l$ [mm]	Nyttelengde $t_{fix}$ [mm]	Treskrue $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Ant.pr.pak	
SX GREEN 5 x 25	524859	5	35	25	—	3 - 4	90	
SX GREEN 6 x 30	524860	6	40	30	—	4 - 5	90	
SX GREEN 6 x 30	524866	6	40	30	10	4.5 x 40	45	
SX GREEN 6 x 50	524861	6	60	50	—	4 - 5	90	
SX GREEN 8 x 40	524862	8	50	40	—	4.5 - 6	90	
SX GREEN 8 x 40	524867	8	50	40	20	5 x 60	45	
SX GREEN 8 x 65	524863	8	75	65	—	4.5 - 6	45	
SX GREEN 10 x 50	524864	10	70	50	—	6 - 8	45	
SX GREEN 12 x 60	524865	12	80	60	—	8 - 10	20	

GK GREEN							
Type	Art.nr.	Plugg lengde $l$ [mm]	Min. gips + hulrom $t$ [mm]	Nyttelengde $t_{fix}$ [mm]	Skruer $d_s \times l_s$ [mm]	BIT	Ant.pr.pak
GK GREEN	524868	22	25	—	4.0 - 5.0 x Ls	—	90
GK GREEN S	524869	22	25	13	4.5 x 35	PZ2	45

N GREEN							
Type	Art.nr.	Bor $d_o$ [mm]	Min. forankringsdybde $h_{ef}$ [mm]	Plugg lengde $l$ [mm]	min. borhullsdybde ved gjennomstikksmont. $h_2$ [mm]	Nyttelengde $t_{fix}$ [mm]	Ant.pr.pak
N GREEN 6 x 40/10 S	524845	6	30	40	55	10	45
N GREEN 6 x 60/30 S	524847	6	30	60	75	30	45
N GREEN 6 x 80/50 S	524848	6	30	80	95	50	45
N GREEN 8 x 80/40 S	524849	8	40	80	95	40	45
N GREEN 8 x 100/60 S	524850	8	40	100	115	60	45

GB GREEN						
Type	Art.nr.	Bor diameter $d_o$ [mm]	Min. borhullsdybde $h_1$ [mm]	Plugg lengde = minste forankringsdybde $l = h_{ef}$ [mm]	fischer sikkerhetsskrue $d_s$ [mm]	Ant.pr.pak
GB GREEN 8	524870	8	60	50	5	20
GB GREEN 10	524871	10	65	55	7	18

FID GREEN						
Type	Art.nr.	Plugg lengde $l$ [mm]	Min. innskruingsdybde [mm]	Treskrue $d_s$ [mm]	Bitsspor	Ant.pr.pak
FID GREEN 50	524851	50	50	4.5 - 5.0	T40	45
FID GREEN 90	524852	90	90	6	6 mm / 6-kt	20