

Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag er beregnet til forankring av bl.a trekonstruksjoner mot betong/mur og lettbetong



Beskrivelse

Produsert av 2,5 mm varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og 1 stk 8 mm, 10 mm

eller 12 mm bolthull. Det andre benet har et ovalt 5x30 mm hull.

Montering

Vinkelbeslag monteres med f.eks. 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagsskrue alt. 6 mm, 8 mm eller 10 mm bolt. Den ovale 5x30 mm åpningen er beregnet for montering med hullbånd.

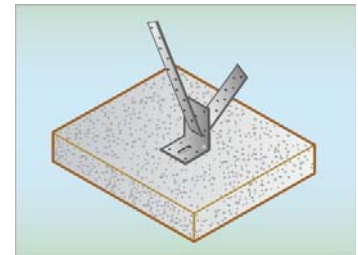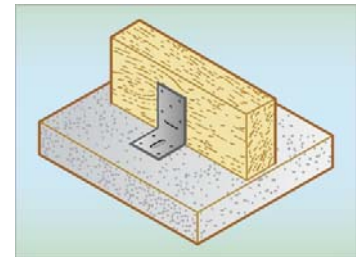

Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrænseverdi, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μ m
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \varnothing	5,0 mm
Boltehull \varnothing	8, 10 eller 12 mm, P2 10x30 eller 12x30 mm
Ovalt hull	5 x 30 mm

Vinkel P1/8, P1/10 og P1/12, varmforsinket

Forpakninger

NOBB nr						
Art.nr		Type	Dimensjon a x b x c x mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451523	46427954	P1/8	90x60x60x5	50	4000	L
451517	46427935	P1/10	90x60x60x5	50	4000	L
451520	46427946	P1/12	90x60x60x5	50	4000	L

