

VIKELPROFIL FOR INNERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

L 50 hjørneprofil benyttes til hjørnekonstruksjoner i innervegg, samt overganger mellom vegg og tak. Profilen kan også brukes ved brann-innkledning og teleskopløsninger.

LP 50 hjørneprofil benyttes til hjørnekonstruksjoner i innervegg, samt overganger mellom vegg og tak der vinkel avviker fra 90°.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.


CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

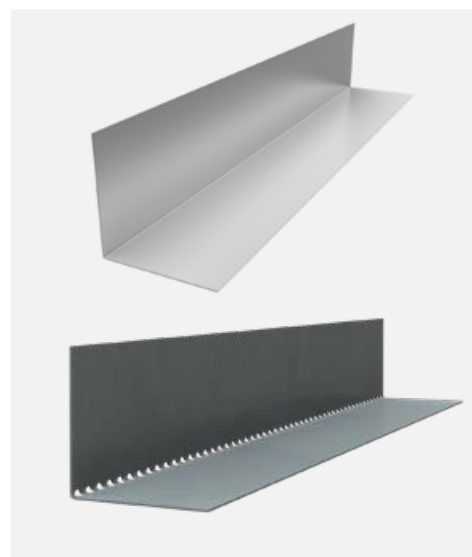

SPESIFIKASJON L 50 OG LP 50

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDD TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
L 50	0,5	50	2500	0,45	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
L 50	0,5	50	3000	0,45	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
LP 50	0,5	50	3000	0,39	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	140	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	Dx51	
Overflate - Zink	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

