



TL-D consumer products

TL-D 18W/830 1PP/10

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1350 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1350 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	>80
LLMF 2000 timer, målt	96 %

LLMF 4000 timer, målt	95 %
LLMF 6000 timer, målt	94 %
LLMF 8000 timer, målt	93 %
LLMF 12000 timer, målt	92 %
LLMF 16000 timer, målt	91 %
LLMF 20000 timer, målt	90 %

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,360 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
---------------------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	22 kWh

TL-D consumer products

Produktdata


Fullstendig produktkode	871150062477225
Produktnavn for bestilling	TL-D 18W/830 1PP/10
EAN/UPC – produkt	8711500624772
Bestillingskode	62477225
El-nummer	3821303
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	927920083022
Nettovekt (stykk)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/30/1B-E-G13

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/830 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/830

Fotometriske data

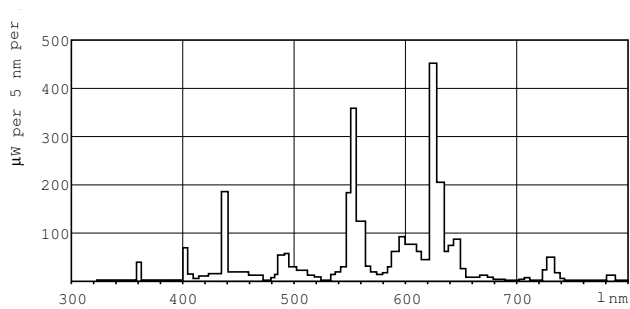

Fargekode /830

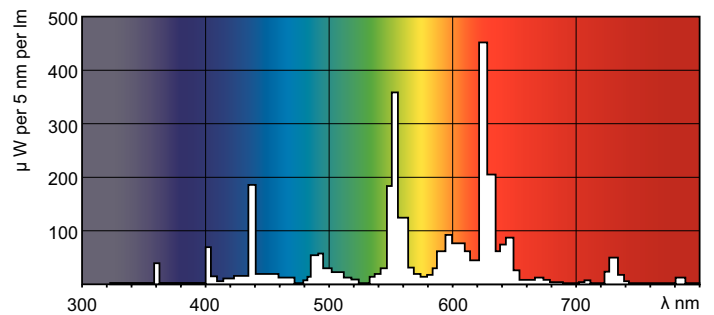

Fargekode /830

TL-D consumer products

Levetid

