
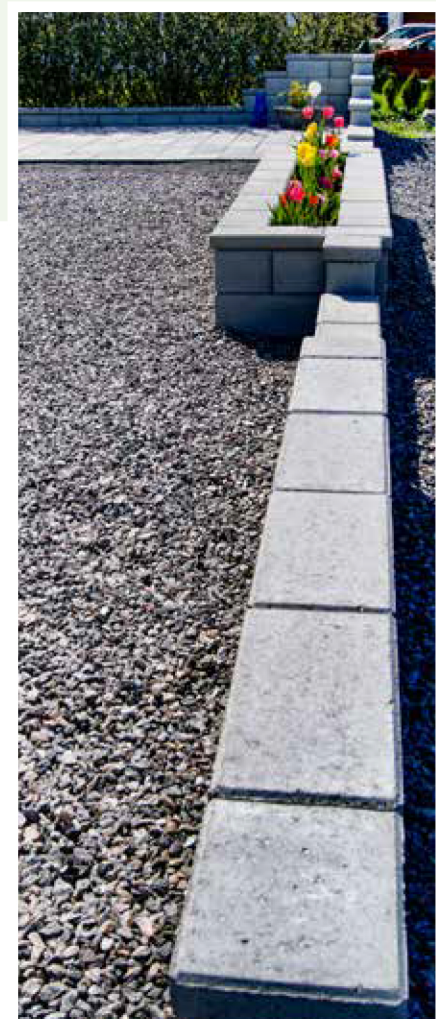
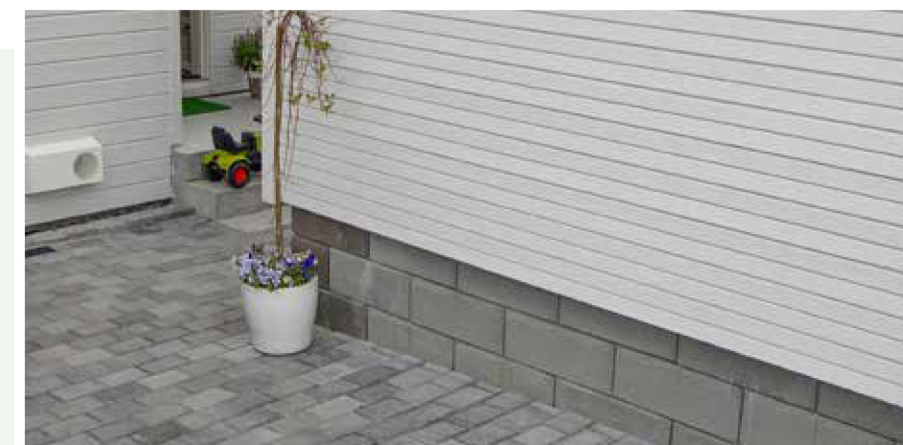


Aas Forskalingsblokk grå

Bruk av forskalingsblokk gjør forskaling overflødig ved oppsett av mur. Systemet har alle deler for komplett oppsatt grunnmur og støttemur.

Aas Forskalingsblokk føres i 15, 20 og 30 cm dybde. Blokken har ferdige "fuger" i front. Ferdig mur impregneres eller slammes for å bevare sin fugede fasade. Hvis ønskelig kan muren pusses.

Ved bruk av forskalingsblokk skal muren armeres med armeringsjern og blokken må fylles med betong. Se veiledning: www.asbetong.no.

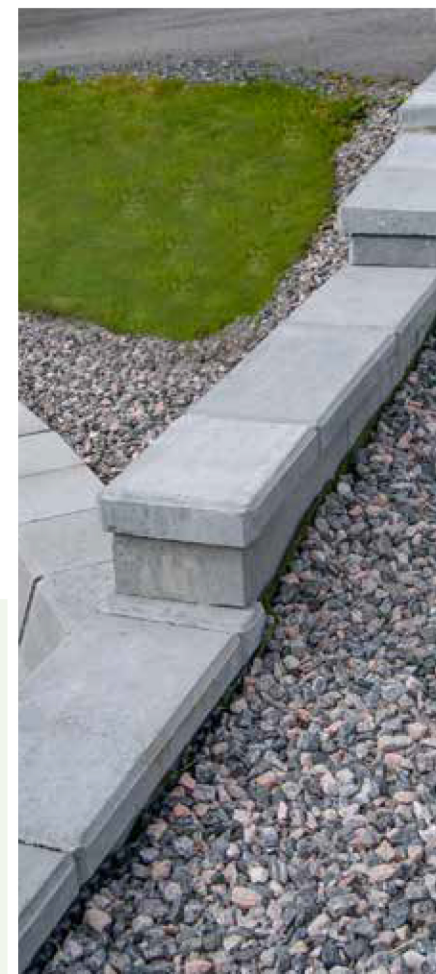

Aas Forskalingsblokk grå 15 og 30 cm

Nobbnr.	Type:	Mål LxBxH:(cm)	stk/m ²	Vekt/stk:
43637300	Normal	50x15x20	10,0	18,7 kilo
43636978	Normal	50x30x20	10,0	27,0 kilo
45218880	Venstre hjørne	50x30x20		30,0 kilo
45218876	Høyre hjørne	50x30x20		30,0 kilo

Aas Forskalingsblokk grå 20 cm

Nobbnr.	Type:	Mål LxBxH:(cm)	stk/m ²	Vekt/stk:
43637281	Normal	50x20x20	10,0	20,0 kilo
53606064	Normal lyshull	50x20x20		18,0 kilo
45218925	Venstre hjørne	50x25x20		22,0 kilo
45218914	Høyre hjørne	50x25x20		22,0 kilo
43639642	Hel ende	50x20x20		22,5 kilo
43639676	Halv ende	25x20x20		12,0 kilo
45218933	Topplate 24 cm	50x24x6		16,2 kilo