


Icopal Ventex Vindsperre Premium og Premium 8m

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex Vindsperre Premium og Premium 8M er en kombinert brannhemmet og ekstra UV-stabilisert vindsperre. Produktet består av en kraftig polypropylenfilt (PP) på begge sider av en dampåpen monolittisk TPU-film. Premium har trykk i omlegget, mens Premium 8M har logo-trykk på forsiden.

Dimensjon	1,5 x 50 m
Dimensjon	3,0 x 50 m
Farge forside	Sort
Farge bakside	Sort

For tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring

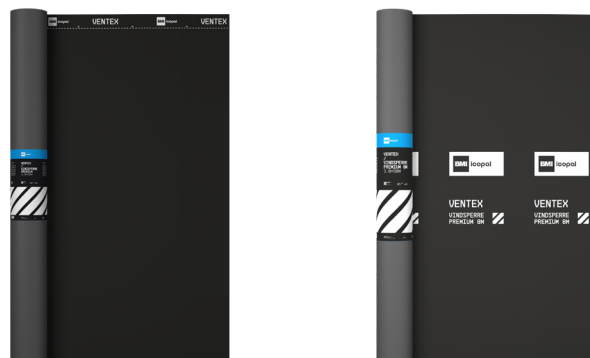

Bruksområde og -betingelser

Ventex Vindsperre Premium er spesielt beregnet for bruk bak spaltekledding og der det er krav til en brannhemmet vindsperre. Vertikale spalter i kleddingen bør ikke være større enn 5 mm på låvepanel uten fals. Ved horisontal spaltekledding bør lektene utformes slik at vann kan renne av. For kleddinger med spaltebredde opp mot 20 mm skal luftespalten bak kleddingen være min. 50 mm. Fasadeplater bør ikke ha større spalter enn 5 mm. Ventex Butylbånd skal monteres under sløyfene som ekstra sikring mot vannlekkasje rundt festemidlene.

Ventex Vindsperre Premium 8M benyttes der man har ønske om opp mot 8 måneders åpentid før tett kledding monteres, samt hvor det eventuelt er høye brannkrav til vindsperren. Ventex Butylbånd skal monteres under sløyfene som ekstra sikring mot vannlekkasje rundt festemidlene.

Se for øvrig leggeveiledning.

Ventex Vindsperre Premium og Premium 8M tilfredsstillende brannkravet til vindsperren benyttet i luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1, 2 og 3 med hensyn til brannspredning i selve vindsperren.

Vindsperren skal for øvrig brukes i samsvar med Byggforskseriens byggdetaljer, bla. 523.255 og 525.101

- 2 produkter i ett; både brannhemmet og ekstra UV-stabilisert for spaltekleddinger
- Godkjent for bruk i klasse B-s3,d0
- Bygget opp med en monolittisk TPU-membran
- Finnes i bredde på 1,5 og 3 meter
- Testet og godkjent for UV-eksponering inntil 5000 timer

Icopal Ventex Vindsperre Premium og Premium 8M

Tabell 1 Icopal Ventex Vindsperre Premium har brannteknisk klasse B-s1,d0 i henhold til EN 13501-1 på følgende underlag.

Type	Eksempel	Klassifisering iht EN 13501-1	Densitet kg/m ³	Tykkelse mm
Fast underlag	Gipsplate	Minst A2-s1,d0	≥ 525	≥ 12
Isolasjon	Mineralull	Minst A2-s1,d0 ¹	≥ 37,5	≥ 20
Isolasjon	Mineralull	Minst A1 ²	≥ 21	≥ 100
Fritt-hengende vindsperre	Uten underlag	-	-	-

¹) Glassull eller steinull

²) Steinull

Tilbehør

- Ventex Butylbånd som pakning bak sløyfer for å sikre god tetting rundt festemidler.
- Ventex Undertak & UV Tape er en ekstra UV-stabilisert tape.
- Ventex Svillemembran for å hindre fukt fra grunnmur og sikre god lufttetting.
- Ventex Musebånd for å hindre smågnagere å komme opp bak kledning.
- Ventex Klemmestav av varmforsinket stål med skruer for klemming av omlegg mot fast underlag.
- Ventex Avstivningsstag for avstivning av bindingsverket.
- Til runde gjennomføringer kan Icopal Radonmansjett med selvklebende butylkrave benyttes sammen med Klemmestaver og Undertak & UV Tape.
- Ventex Multiwrap kan benyttes som en membran under vinduer og dører, samt tetting rundt gjennomføringer og tapping av skjøter eller mot tilslutninger.

Avfallsbehandling

Vindsperren skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1799 | 0007 | 6000 | _ EAL: 17 02 03

Godkjenninger og garantier

